


Junta Standard Vi para Tubería y Accesorios DN60-700

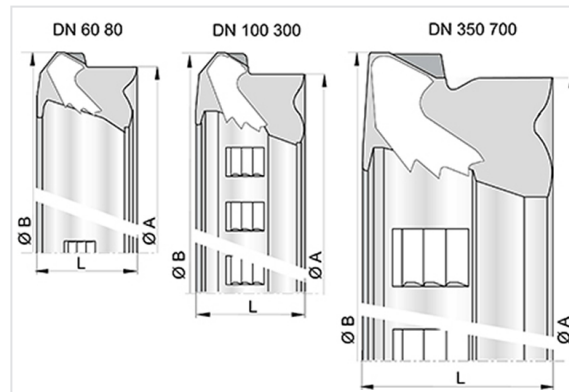

La junta en elastómero STANDARD es compatible con el conjunto de los enchufes tipo STANDARD de las tuberías y accesorios de las gamas para el agua y el riego.

La junta STANDARD es una junta automática; la estanqueidad se obtiene mediante la compresión de la junta en elastómero en el momento de la conexión, al introducir el cordón en el enchufe.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
60	27,3	105,6	113,8	0,16	JSA60CA
80	27,2	122,9	131,7	0,21	JSA80CA
100	27,1	143,8	154,8	0,28	JSB10CA
125	28	170,7	181,7	0,33	JSB12CA
150	28,8	197,7	208,5	0,44	JSB15DA
200	28,4	250,5	261,9	0,62	JSB20DA
250	31	303,5	314,9	0,85	JSB25DA
300	35	359,5	371,1	1,31	JSB30CA
350	34,5	414	424	1,57	JSB35CA
400	35,8	466,5	476,5	1,84	JSB40CA
450	37,5	519,8	529,8	2,35	JSB45CA
500	38,5	573,4	583,4	2,71	JSB50CA
600	41	680,2	691	3,78	JSB60CA
700	44	787,6	798,8	3,90	JSB70CA

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Calidad del elastómero: EPDM (EN681-1)
- Fácil y rápida instalación en obra
- Posibilidad de juego axial
- Reserva de seguridad importante en lo que respecta a la PFA
- Importante desviación angular