
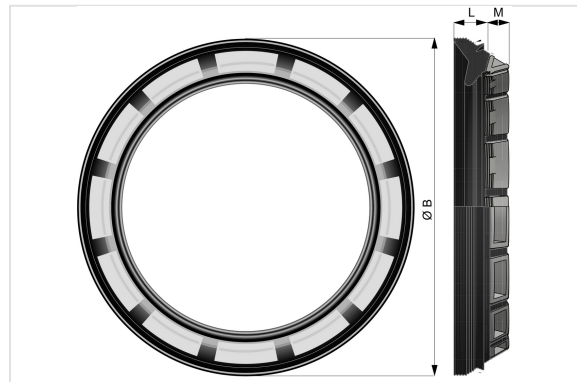


Junta IZIFIT Vi

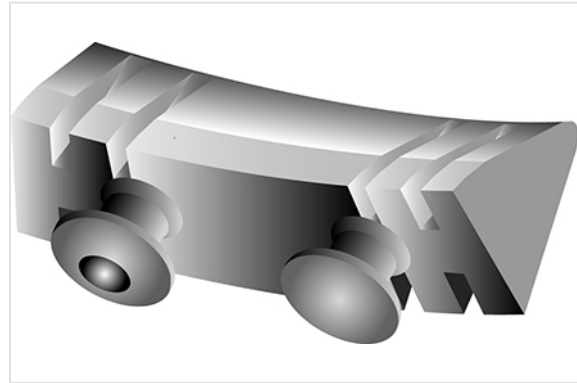

DN/OD	L	M	Ø B	Peso	Referencias
90 mm	13,7 mm	8.4 mm	116 mm	0,13 kg	JIL90CA
110 mm	13,7 mm	9.4 mm	136,3 mm	0,15 kg	JIM11CA
125 mm	16,5 mm	8.9 mm	153,8 mm	0,19 kg	JIM12CA

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable, y conexiones sobre canalizaciones a presión en PVC-U, PE o PVC-BO
- El material EPDM empleado dispone de un Certificado de Conformidad Sanitaria (ACS)

Características principales:

- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- Insertos de bloqueo en inox