


Manguito termo-retractable para TT PE Standard Ve

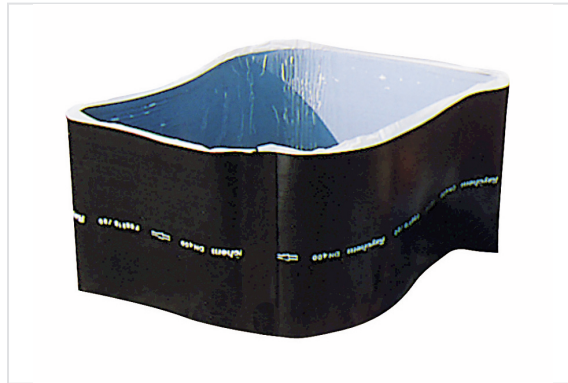

Protección para las juntas de los accesorios DN350 a 700

DN (mm)	Peso (kg)	Referencias
350	2,00	158074
400	2,14	158083
450	2,00	158092
500	2,13	158097

Aplicación



1- Controlar el chaflán del brida-liso y situar el manguito termo-retráctil a tres tercios



2- Deslizar el manguito detrás del enchufe



3- Realizar el ajuste de la junta, limpiar con un trapo la zona a proteger, lijar el polietileno con una lija con una anchura correspondiente al manguito



4- Precaentar, con ayuda de un quemador de gas, la zona revestida de polietileno deslustrada, elevar la temperatura sin sobrepasar 60°C.



5- Retirar la hoja de protección situada dentro del manguito. Centrar el manguito sobre la junta que debe protegerse, un tercio sobre el enchufe



6- Con ayuda de un quemador de gas (llama suave), proceder al ajuste del manguito por barridos sucesivos de la superficie comenzando por el diámetro más grande del enchufe.



La operación se termina cuando se constata un pequeño desbordamiento del pegamento por una y otra parte del manguito.