

Máquina EXACT para corte y chaflán



Versión	Tipo	Peso (kg)	Referencias
Neumática	Corte y chaflán : 360 AIR (*)	27,80	269940
	Soporte doble (x 2)	4,00	267484
	Soporte doble	3,50	282982

Información general



La máquina EXACT se puede emplear para cortar y achaflanar tubos de diámetros entre DN75 hasta DN360 y permiten:

- Realizar el corte regular del tubo de forma más rápida que los métodos tradicionales
- Permite realizar al mismo tiempo el corte y chaflán del tubo. El reglaje de la máquina permite regular las dimensiones del chaflán.

Gracias a sus múltiples discos, la maquina permite cortar y achaflanar todo tipo de tubos:



- De fundición dúctil

- Todos los tipos de plásticos
- Acero inoxidable
- Cobre
- Materiales multicapa

Las máquinas funcionan con energía eléctrica. En los casos en los que no haya acceso a corriente eléctrica, se pueden utilizar máquinas neumáticas.

La máquina es práctica porque permite cortar y achaflanar tubos de diferentes diámetros.

Su diseño robusto es ideal para realizar los cortes tanto en obra como en taller. Cuenta con una salida de aspiración (para cortar tuberías de fundición dúctil con una capa de mortero y cemento plástico) para succionar el polvo y las virutas, optimizando su rendimiento.

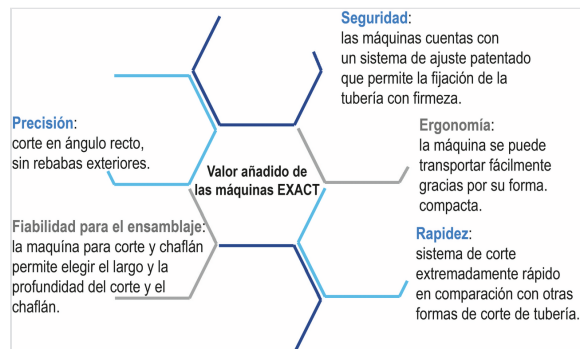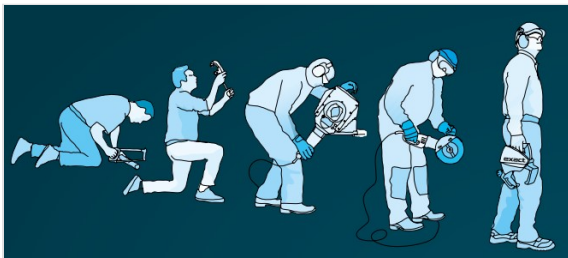

De uso manual y seguro. La evolución del corte y chaflán de los tubos ha cambiado. Nunca había sido tan fácil.

Elección de los discos:



	TCT	DIAMOND	Cut+Bevel DIAMOND	CERMET*	ALU*
Material	Acero, cobre, plásticos, aluminio	Fundición revestida de mortero de cemento	Fundición dúctil, plásticos	Acero, acero inoxidable, cobre, plásticos	Aluminio

	TCT		DIAMOND		Cut+Bevel DIAMOND		CERMET*	ALU*
			reforzado con fibras de vidrio					
Función	Corte		Corte		Corte y chaflán		Corte	Corte
Modelos	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Diámetro	Diámetro
BluCut			239786	140mm	247237	140mm		
Máquina corte y chaflán PAMCUT220ECC	265412	140mm	239786	140mm	247237	140mm		
Máquina de corte y chaflán PAMCUT360ECC			239789	165mm	268798	165mm		
360 AIR Corte + chaflán			239789	165mm	268798	165mm		

(*) Para los discos CERMET y ALU, consultar

Máquina	Disco montado	Disco desmontado	Cárter móvil	Herramientas	Soporte con rodillos	Bolso
BluCut 170 ECC	Corte y chaflán diamante 140	No	No	Si	4 simples	Oui
220 ECC	Corte y chaflán diamante 140	No	No	Si	4 simples	Oui
360 ECC	Disco plano TCT 165	1 Corte y chaflán diamante 165	Si	Si	1 doble + 2 simples	Oui
360 AIR PCC	No	No	No (si próximamente)	Si	No	No

Accesorios



Tipo	Referencia
Soporte simple (x 2)	267484
Soporte doble	282982

Aspectos técnicos

Versión eléctrica para redes nuevas

Modelo	DN	Masa	Electricidad	Diámetro del disco	Láser
	mm	kg	W/A	mm	
Corte y chaflán : BluCut	75-160	6	1010 W / 4.7 A	140	No
Corte y chaflán : 220 PRO SERIES	100-200	15	1600 W / 7.6 A	140	Sí con tensión en la red
Corte y chaflán : 360 PRO SERIES	150-350	18	2500 W / 12 A	165	Sí con batería

- Tensión: 230 voltios para todas las máquinas

Versión neumática para realizar el corte en la instalación o en zonas húmedas

Modelo	DN	Masa	Energía neumática			Diámetro del disco
			Presión dinámica	Velocidad	Potencia	
	mm	kg				mm
Corte y chaflán : 360 AIR	150-350	26.7	6 bar 90 psi	4 m ³ / min	4,6 CV / 3,4 kW	165

- Material: fundición dúctil y plástico
- Se recomienda el aceite lubricante para motor Mobil DTE 24 ISO VG32. El rango de temperatura de este aceite es de +5°C a + 40°C (41°F a 104°F).