


Manguito termo-retráctil para TT PE Standard y Universal

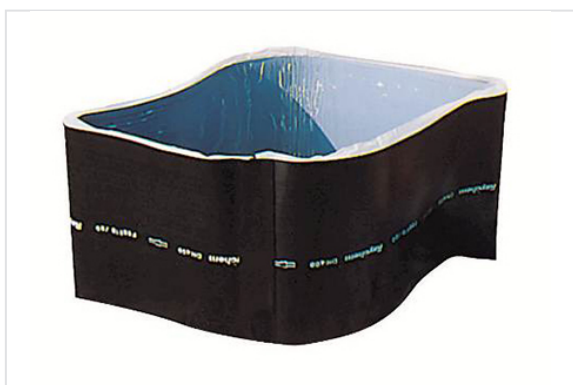

Protección para las juntas de las tuberías y de los accesorios DN80 a 700

DN (mm)	Tipo	L (mm)	Cantidad por caja	Peso (kg)	Referencias
80	MPSM-C30-UNIV-300-DN80	300	20	0,39	242361
150	MPSM-C30-UNIV-300-DN150	300	20	0,48	110096
200	MPSM-C30-UNIV-300-DN200	300	20	0,53	110142
250	MPSM-C30-UNIV-300-DN250	300	15	0,62	110143
300	MPSM-C30-UNIV-300-DN300	300	15	0,77	111233
350	MPSM-C30-UNIV-300-DN400	300	15	0,90	205584
400	MPSM-C30-UNIV-300-DN400	300	15	1,03	111234
450	MPSM-C30-UNIV-300-DN500	300	15	1,43	110301
500	MPSM-C30-UNIV-300-DN500	300	15	1,22	110078
600	MPSM-C30-UNIV-300-DN600	300	15	1,40	123649
700	MPSM-C30-UNIV-300-DN700	300		1,61	211186

Aplicación



1- Controlar el chaflán del brida-liso y situar el manguito termo-retráctil a tres tercios



2- Deslizar el manguito detrás del enchufe



3- Realizar el ajuste de la junta, limpiar con un trapo la zona a proteger, lijar el polietileno con una lija con una anchura correspondiente al manguito



4- Precalentar, con ayuda de un quemador de gas, la zona revestida de polietileno deslustrada, elevar la temperatura sin sobrepasar 60°C.



5- Retirar la hoja de protección situada dentro del manguito. Centrar el manguito sobre la junta que debe protegerse, un tercio sobre el enchufe



6- Con ayuda de un quemador de gas (llama suave), proceder al ajuste del manguito por barridos sucesivos de la superficie comenzando por el diámetro más grande del enchufe.



La operación se termina cuando se constata un pequeño desbordamiento del pegamento por una y otra parte del manguito.