


## Manguito INTEGRAL con Bridas Orientables

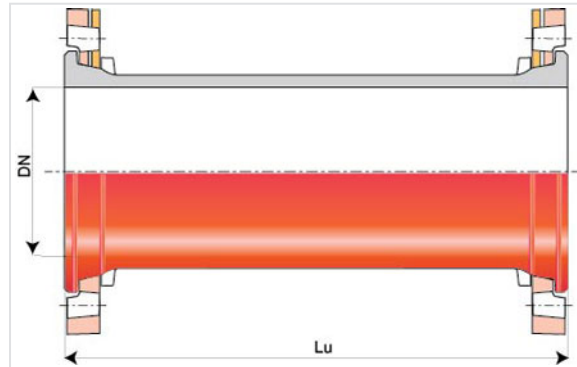

DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16	
		Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
300	500	69,50	BAB30MT1BFF	68,20	BAB30MT2BFF
400	250	69,36	BAB40MT1AFF		

(\*) Consúltenos


### Campo de empleo:

- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estanco e impermeable
- Para efluentes entre pH1 y pH13


### Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
- EN 598 / Marcado CE
- Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Conforme a las normas:
  - UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
  - UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
  - UNE EN 1610: recepción de las obras
  - CCTG Fascículo 70 (saneamiento)

## Productos vinculados

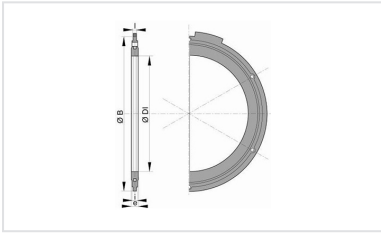

Junta a bridas con bulones en acero galvanizado para saneamiento

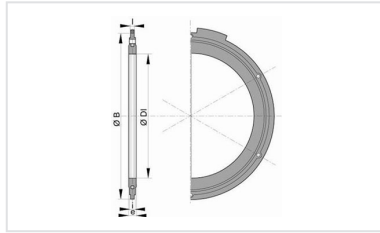

Junta a bridas con bulones en acero galvanizado