


**Registro de acometida hidráulico realizable con tapa articulada Clase C250 -  
Marco Cuadrado para Realce y Tubo de PVC DN315 - Junta NBR**



AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
360x360	262	225	154	17,70	6	15	CCBR30BFX29

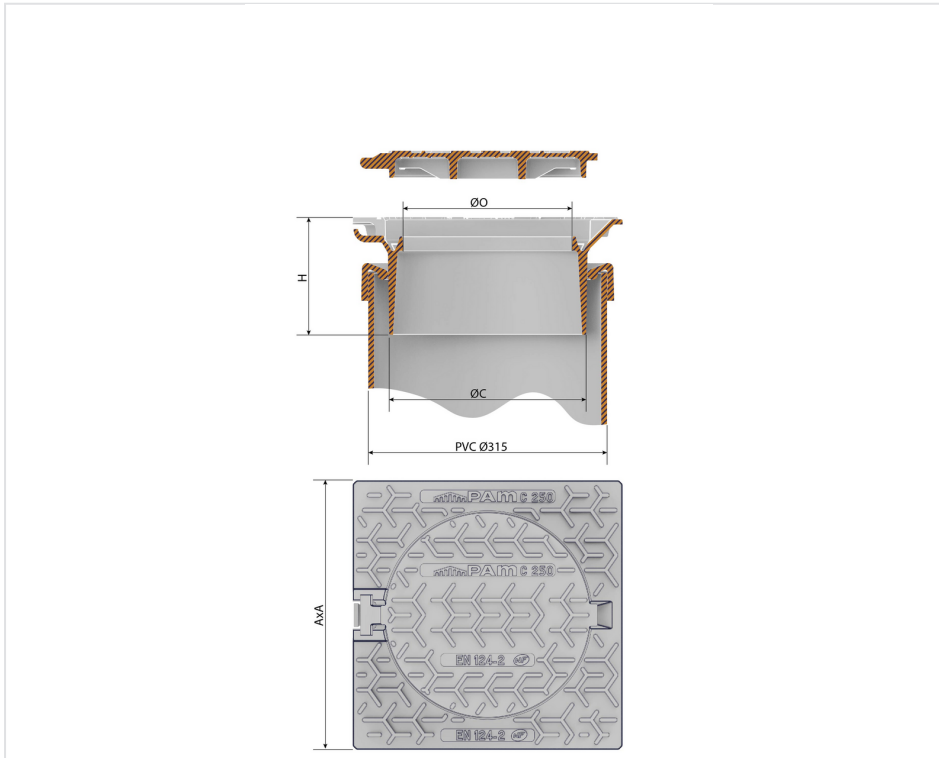

### Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: NBR


### Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.


### Características principales:

- Tapa redonda articulada, antirrobo después de la instalación.
- Junta estanca específica para el tubo permitiendo ajustes de elevación.
- Ver condiciones de instalación

## Productos vinculados

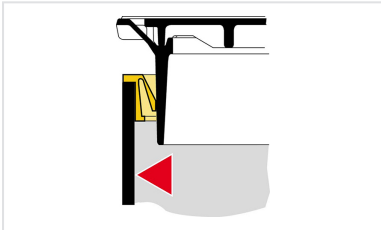

Registros de acometida  
hidráulicos realzables Clase  
C250 - Junta de  
estanqueidad NBR

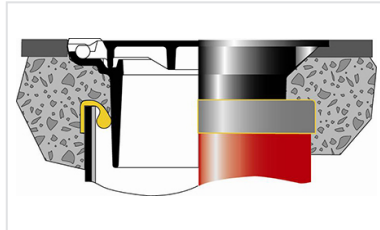

Registro de acometida  
hidráulico realzable Clase  
C250 - Instalación del  
registro sobre realce