


Registro hidráulico PARXESS Clase C250



A1xA2 (mm)	OxO (mm)	B1xB2 (mm)B1xB2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Z (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
430x450	300x300	400x423	380x399	56	50	45	24,40	14,5	10 o 60	CBPK40HF
530x550	400x400	500x520	480x499	56	50	56	32,30	20,7	10 o 40	CBPK50HF
630x650	500x500	600x620	580x599	56	50	65	40,60	31	10	CBPK60HF
730x750	600x600	700x720	680x698	56	50	75	55,60	40	10	CBPK70HF

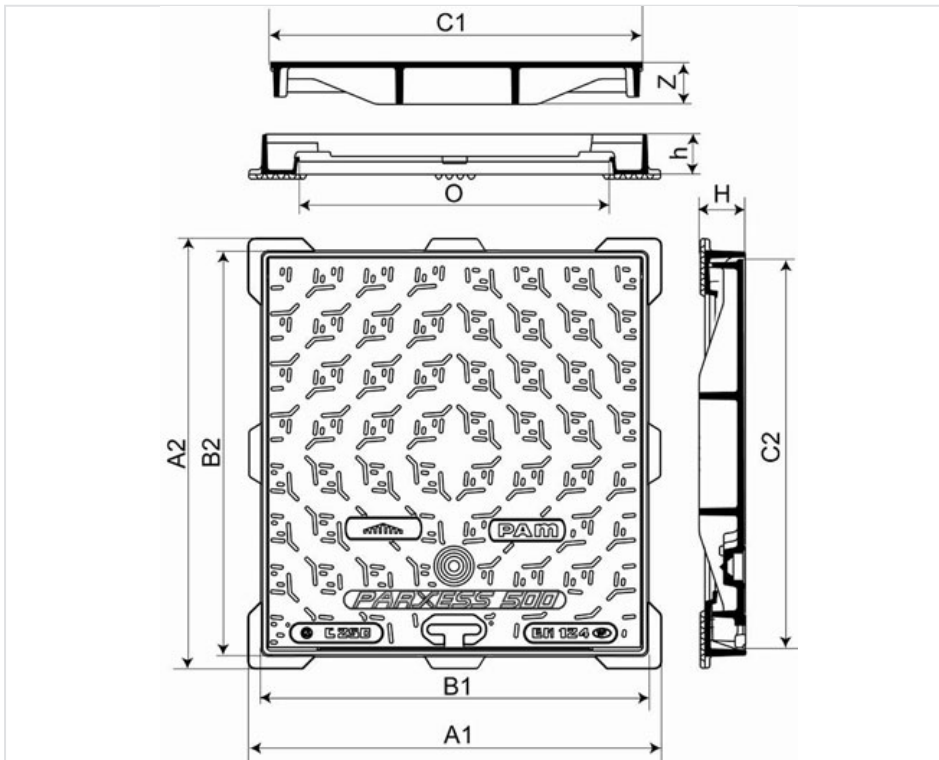

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa ó barniz bituminoso.


Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.


Características principales:

- [Diseño específico para garantizar la estabilidad de la tapa](#)
- [Marco de muescas con base ensanchada para una sujeción óptima](#)
- [Manipulación fácil y ergonómica](#)
- [Acerrojado ¼ de vuelta opcional en kit \(opcional\)](#)
- [Capuchones para identificación de la red \(opcional\)](#)


Accesorios

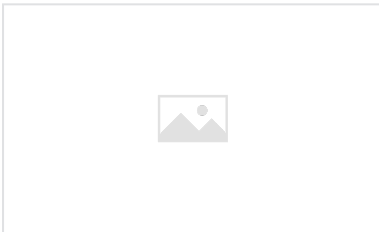

Registros hidráulicos
AKSESS y PARXESS
Ergonomía - Manipulación

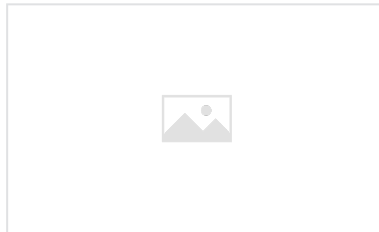

Registros Hidráulicos
PARXESS

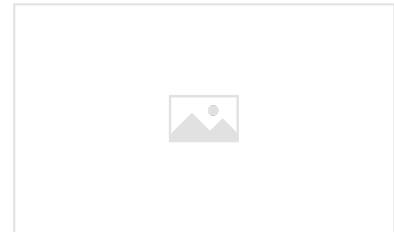


Registros y Dispositivos de
Absorción Clase C250 y
D400

Productos vinculados



Kits de acerojado para el
registro PARXESS

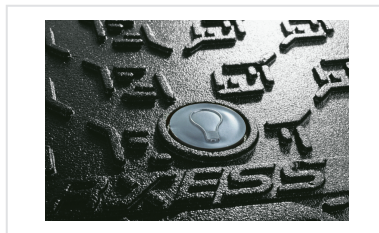

Capuchones para
identificación de la red del
registro PARXESS