


## Registro Hidráulico AKSESS 450 a 800 Clase B125 Acerrojado



Tipo	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
450	460x460	350x350	427x427	414x412	38	32	16,05	8,4	10	CBAK45HFX16
500	510x510	400x400	477x476	462x461	38	32	18,10	11,2	10	CBAK50HFX16
550	550x580	450x450	527x527	512x514	38	32	25,30	18,2	10	CBAK55HFX16
600	610x610	500x500	577x575	562x563	38	32	30,30	22,5	10	CBAK60HFX16
700	710x710	600x600	677x676	662x662	38	32	43,80	34,5	10	CBAK70HFX16
800	820x820	700x700	785x786	771x771	41	35	55,10	43	10	CBAK80HFX16

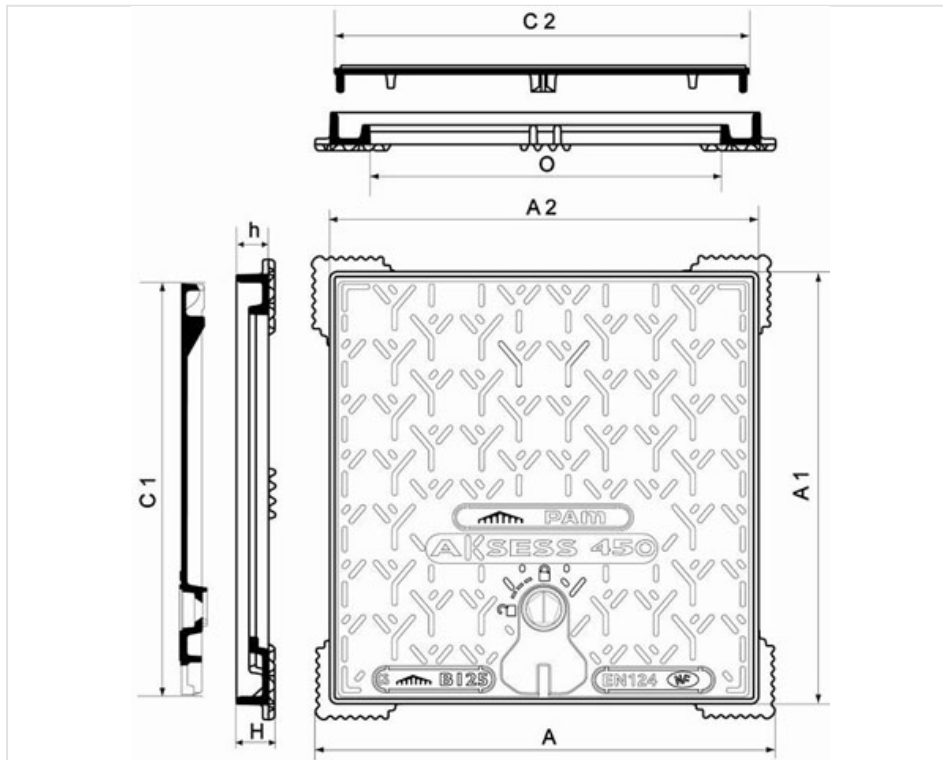

### Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

### Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.

### Características principales:

- Registro Hidráulico
- [Sistema anti-desencaje que garantiza la estabilidad de la tapa en el marco](#)
- [Marco con asiento de muescas para optimizar el empotrado](#)
- [Manipulado fácil y ergonómico, apertura articulada o deslizada](#)


- [Acerrojado ¼ de vuelta](#)
- [Manipulado con llave pentagonal de referencia C17](#)

## Accesorios



Acerrojados ¼ de vuelta


## Productos vinculados

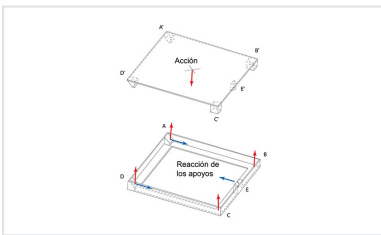

Registros Hidráulicos  
AKSESS Estabilidad de las  
tapas



Registros Hidráulicos  
AKSESS Sellado

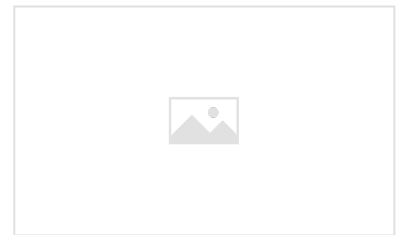

Registros hidráulicos  
AKSESS y PARXESS  
Ergonomía - Manipulación