


## Registro Hidráulico AKSESS "Rose des vents" Clase B125 No Acerrojado



Versión "Rose des vents" para las zonas costeras

Tipo	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
300	310x310	220X220	295x292	280x278	37	31	8,20	4,9		CBAK30HFM07
400	410x410	300X300	383x375	368x359	37	31	11,80	7,3		CBAK40HFM07
500	510x510	400x400	477x476	462x461	38	32	17,80	11,2		CBAK50HFM07
600	610x610	500x500	577x575	562x563	38	32	30,30	22,5		CBAK60HFM07
700	710x710	600x600	677x676	662x662	38	32	43,80	34,5		CBAK70HFM07
800	820x820	700x700	785x786	771x771	41	35	54,60	44,3		CBAK80HFM07

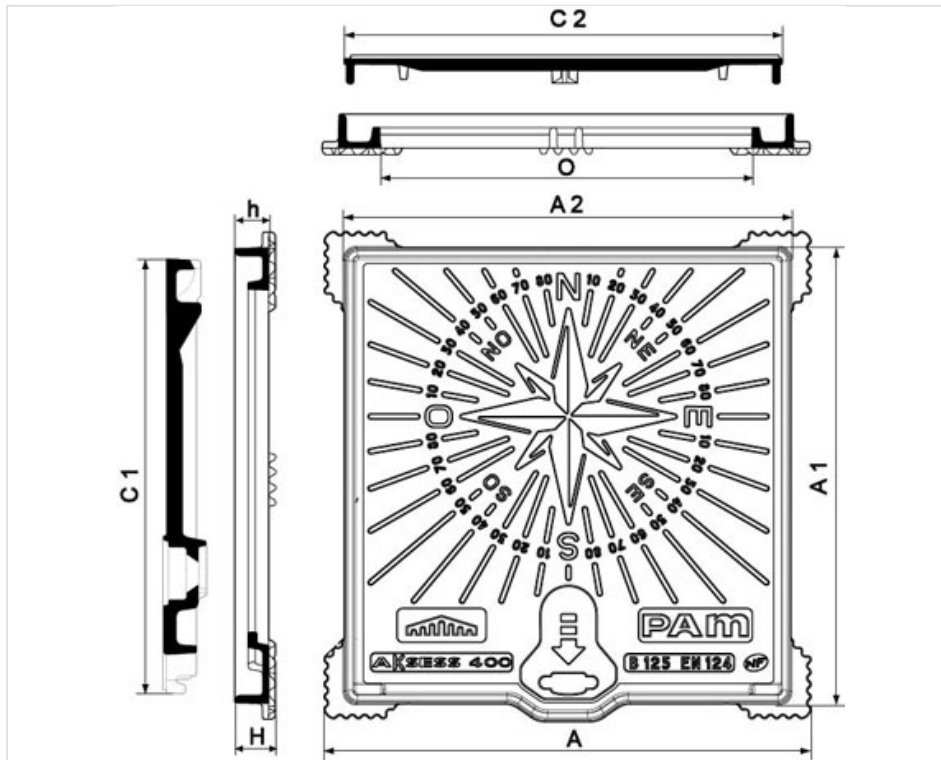

### Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

### Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.


### Características principales:

- Registro Hidráulico
- [Sistema anti-desencaje que garantiza la estabilidad de la tapa en el marco](#)
- [Marco con asiento de muescas para optimizar el empotrado](#)
- [Manipulado fácil y ergonómico, apertura articulada o deslizada](#)

**Opción:** Aksess "Territoriales by PAM" Color by PAM

**Aviso:** la personalización no es posible.


### Productos vinculados

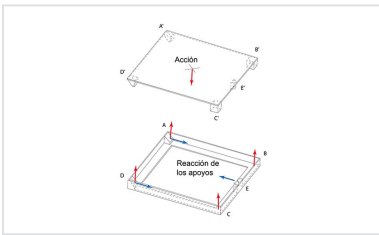

Registros Hidráulicos  
AKSESS Estabilidad de las  
tapas



Registros Hidráulicos  
AKSESS Sellado

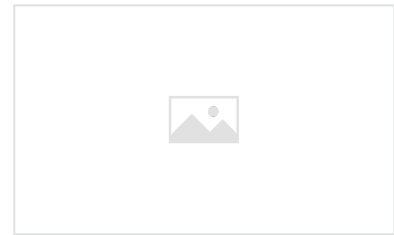

Registros hidráulicos  
AKSESS y PARXESS  
Ergonomía - Manipulación