


Registro Hidráulico AKSESS 300 y 400 Clase B125 Acerrojado



Tipo	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
300	310x310	220x220	295x292	280x278	37	31	8,50	4,9	10	CBAK30HFX16
400	410x410	300x300	383x375	368x359	37	31	12,10	7,3	10	CBAK40HFX16

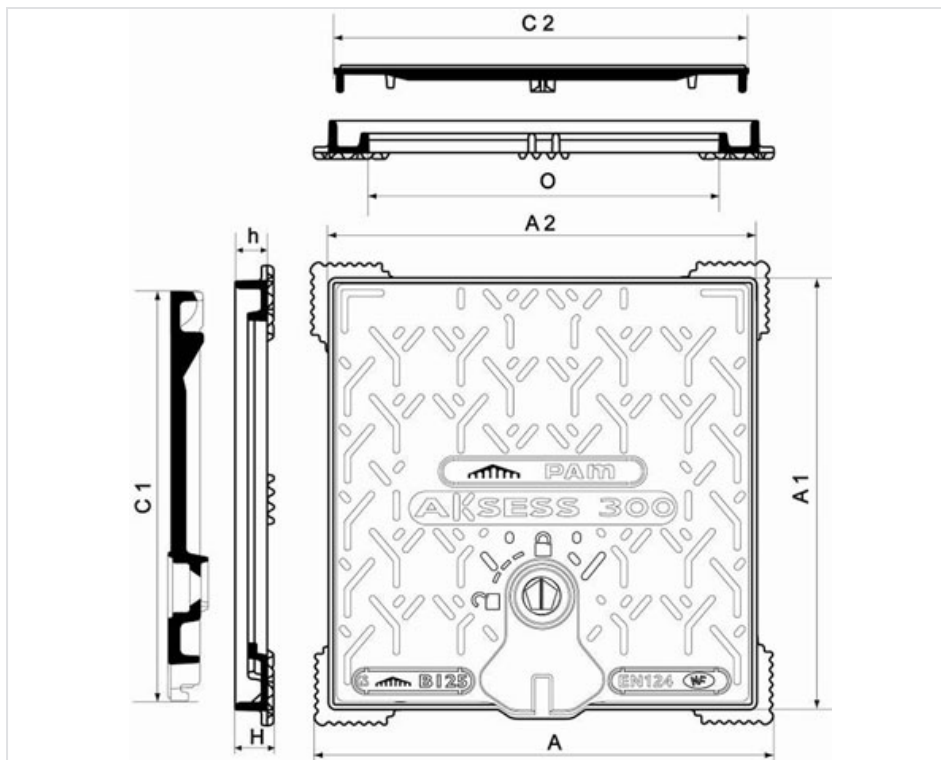

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.

Características principales:

- Registro Hidráulico
- [Sistema anti-desencaje que garantiza la estabilidad de la tapa en el marco](#)
- [Marco con asiento de muescas para optimizar el empotrado](#)
- [Manipulado fácil y ergonómico, apertura articulada o deslizada](#)


- [Acerrojado ¼ de vuelta](#)
- [Manipulado con llave pentagonal de referencia C17](#)

Accesorios




Acerrojados ¼ de vuelta


Productos vinculados

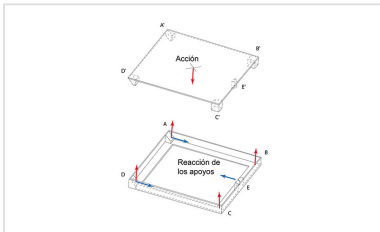

Registros Hidráulicos
AKSESS Estabilidad de las
tapas

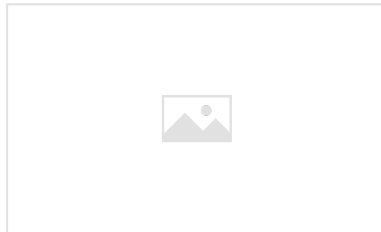

Registros Hidráulicos
AKSESS Sellado

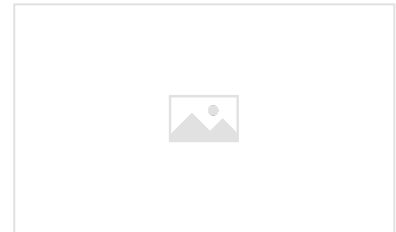

Registros hidráulicos
AKSESS y PARXESS
Ergonomía - Manipulación