


Registro Hidráulico AKSESS 300 y 400 Clase B125 No Acerrojado



Tipo	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
300	310x310	220x220	295x292	280x278	37	31	8,20	4,9	10 / 60	CBAK30HF
400	410x410	300x300	383x375	368x359	37	31	11,80	7,3	10 / 60	CBAK40HF

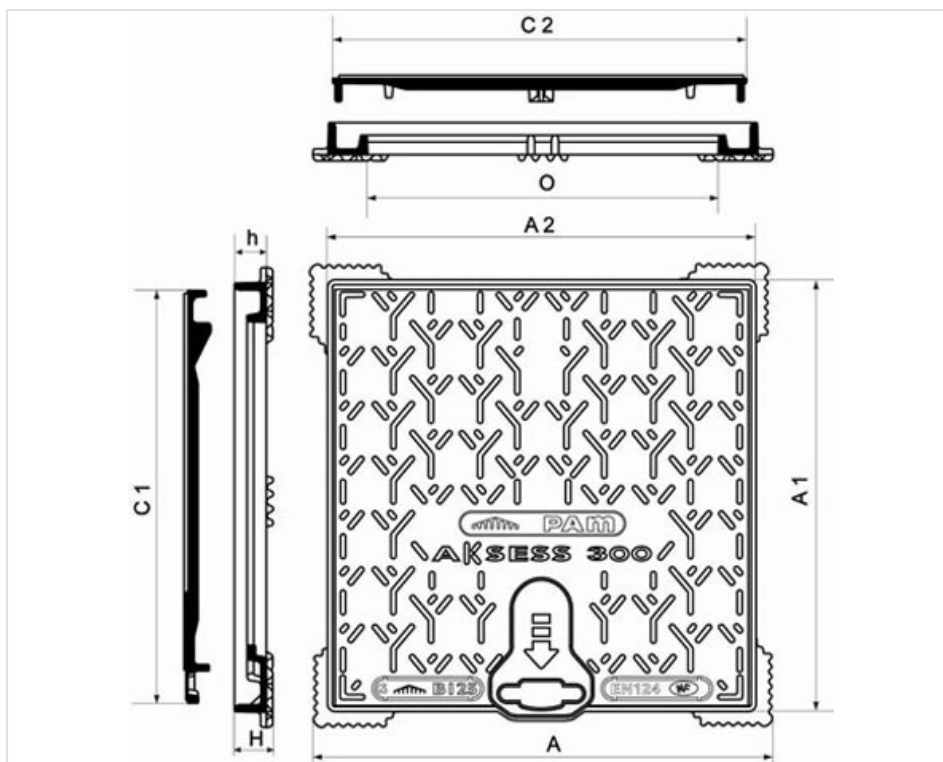

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.


Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.


Características principales:

- Registro Hidráulico
 - [Sistema anti-desencaje que garantiza la estabilidad de la tapa en el marco](#)
 - [Marco con asiento de muescas para optimizar el empotrado](#)
 - [Manipulado fácil y ergonómico, apertura articulada o deslizada](#)
-
- Versión acerrojada con referencia específica


Productos vinculados

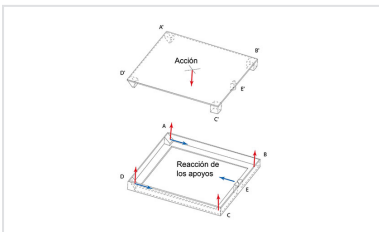

Registros Hidráulicos
AKSESS Estabilidad de las
tapas

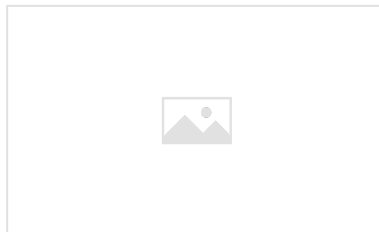

Registros Hidráulicos
AKSESS Sellado

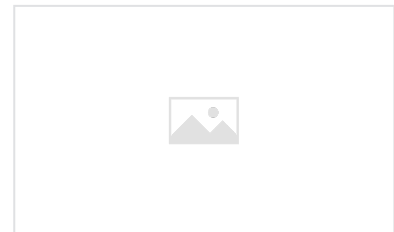

Registros hidráulicos
AKSESS y PARXESS
Ergonomía - Manipulación