


Registro PAMESTANCA DUCTAN Clase D400 Marco Redondo – Registro Estanco

Indicación de los detalles de ajuste de las levas



A	C	O	H	E	F	Peso total	Peso tapa	Empaquetado	Referencias
850 mm	680 mm	610 mm	100 mm	94 mm	50 mm	102,26 kg	48,8 kg		CDPE60AFX98

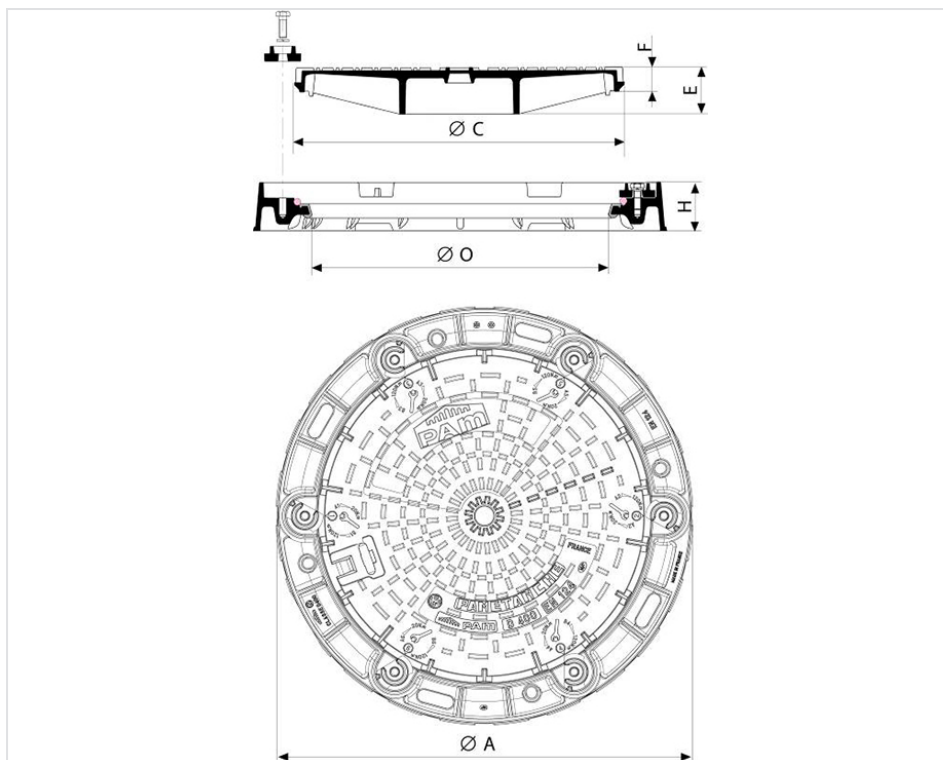



Garantía de Origen Europeo

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en originefrancegarantie.fr. El número de certificación es: BVCert 6026906.
- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico medio y visitas de control ocasionales.

Materiales y revestimientos:

Revestimiento DUCTAN® aplicado en el interior y exterior del marco y tapa:

- Las características DUCTAN®:
 - Resistencia a la corrosión :
 - Resistente a los ambientes corrosivos ácidos más severos (pH1 a pH10), y a los ambientes marinos marinos (mar, sal, arena, etc.).
 - Revestimiento que protege todo el producto. Totalmente liso, permite evitar la acumulación de condensación.
 - Resistencia mecánica:
 - Adherencia perfecta, con un valor medio de 15 MPa (150 kg/cm²). Excellente résistance à l'abrasion.
 - Es muy flexible y resistente a los golpes.
 - Aspectos medioambientales:
 - Excelentes características medioambientales:
 - Sin bisfenol (sin BPA), incluido el bisfenol A,
 - Sin COV,
 - Sin TGIC (triglycidyl isocyanurate),
 - Sin ftalatos,
 - Sin isocianatos, Sin halógenos,
 - Sin metales pesados.
 - Alta durabilidad en registros expuestos:

Gracias a su altísimo rendimiento frente a los ataques químicos, el revestimiento DUCTAN® proporciona una durabilidad excepcional a los registros de hierro fundido, evitando la necesidad de sellar un nuevo registro para sustituir a uno corroído. Gracias a su flexibilidad y adherencia, el revestimiento soportará los esfuerzos mecánicos durante la instalación y la inspección.

PAMESTANCA DUCTAN campo de empleo específico

Componentes del sistema de alcantarillado muy expuestos al gas H2S.

Características principales :

- Registro estanco al agua bajo 1 bar (en situación de presión o depresión)
- Cajera de maniobra estanca
- Sujeción de la tapa en el marco gracias a 6 tornillos y levas
- Sistema especial de clips para prevenir el aflojado accidental de las levas
- Función antirrobo opcional, realizada por 3 tornillos de cabeza hexagonal + 3 tornillos antirrobo (referencia CDPE60AFX52)
- Repuesto junta de estanqueidad (suministrada individualmente): referencia CDPE60AF-L


Características específicas

Los orificios roscados del marco que reciben los tornillos para la fijación de las abrazaderas, y las abrazaderas mismas, no están recubiertos con DUCTAN® para preservar el funcionamiento del sistema. Las abrazaderas y los tornillos se encuentran fuera de la zona afectada por las emanaciones de H2S.


Productos vinculados



Junta de polietileno

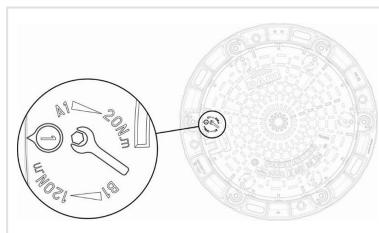

Registro PAMESTANCA
Clase D400 - Desmontaje y
nuevo montaje de la tapa

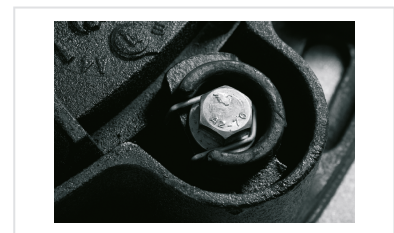

Registro PAMESTANCA -
Clips anti-rotación