


## Registros Hidráulicos AKSESS Acerrojado ¼ de vuelta

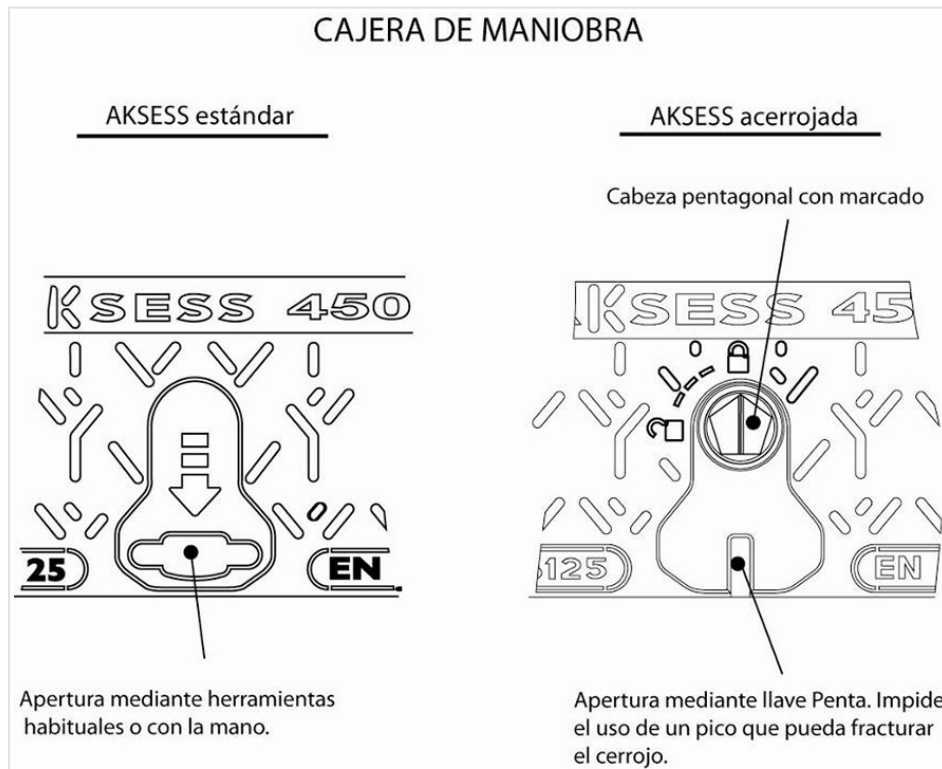

Las versiones acerrojadas de los registros AKSESS poseen las mismas prestaciones y funcionalidades que las versiones estándar no acerrojadas.

Las 2 versiones tienen el mismo marco.

Sin embargo, la cajera de maniobra en la tapa de la versión acerrojada es específica y diferente de la de la versión no acerrojada.


Las tapas de las versiones acerrojadas y no acerrojadas son intercambiables.




El acerrojado se realiza mediante un sistema de  $\frac{1}{4}$  de vuelta con un tornillo de cabeza pentagonal. Un pictograma en alto relieve en la tapa y un marcado en la cabeza pentagonal del tornillo, permiten identificar tanto el estado como la naturaleza de la tapa (acerojada / no-acerojada).



La llave de maniobra pentagonal ha sido específicamente diseñada para poder izar la tapa del registro después de abrirla.

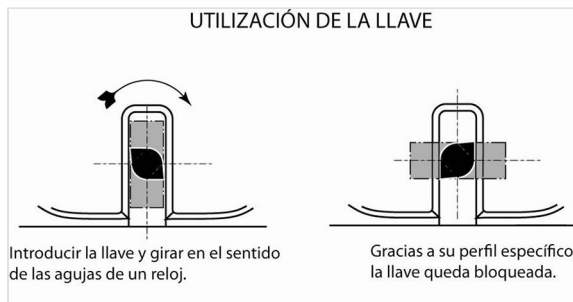

Debido al diseño específico de su eje, la llave efectúa en esta maniobra una rotación de sólo 90 grados. Esto garantiza que la llave queda alojada en su sitio al abrir la tapa y, en consecuencia, mantenga una óptima seguridad.

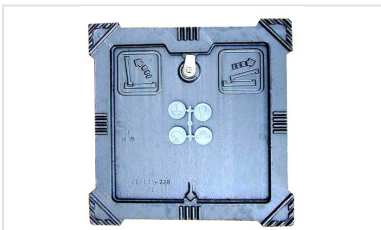

Los registros AKSESS acerrojados se suministran con el cerrojo ya montado y con un set de 4 capuchones de protección del cerrojo, colocado justo debajo de la tapa.



Estos capuchones contemplan los símbolos de los 4 principales campos de utilización de estos registros, permitiendo así la identificación de la red sobre la que vayan a estar colocados:

- Saneamiento (aguas usadas).
- Aguas pluviales.
- Indicadores de consumo de agua.
- Alumbrado – Señalización.