


Rejilla cóncava DEDRA 400 Clase D400

Instalación

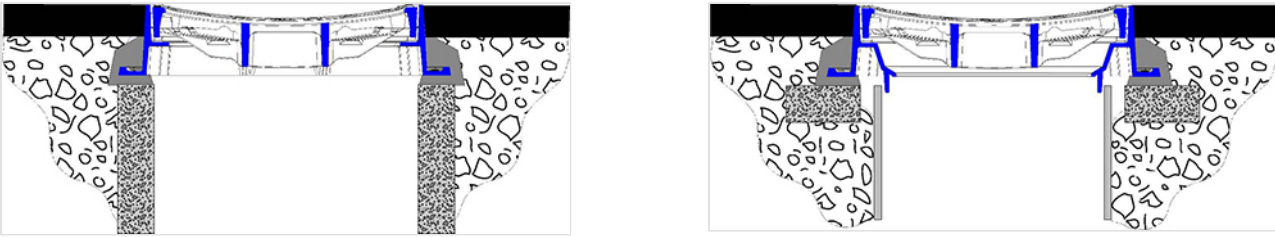

Los asientos anchos y alveolados de las rejillas DEDRA 400 permiten conseguir un sellado fiable, así como una reducción en la transmisión de cargas a las obras realizadas bajo las rejillas.

Hay 2 tipos de marcos disponibles, lo que permite elegir la versión más adecuada a las necesidades de instalación:

- Marco con abertura total de 400 mm
- Marco con plato de soporte para cubo de lodos y topes de centrado para tuberías de PVC de Ø 400 mm

Instalación del cubo de lodos:

