


## Rejilla para bordillo SELECTA Clase C250 - Rejilla plana – Marco con patillas base para sumidero



AxB (mm)	CxD (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	G (mm)	Peso total (kg)	Peso Rejilla (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
800x320	745x250	650 x 200	65	90	33,80	21,3	7.60 dm <sup>2</sup>	20	ECSE80PF

Anchura de los espacios entre barrotes: 28 a 30 mm - Longitud de los espacios entre barrotes: 69 a 168 mm

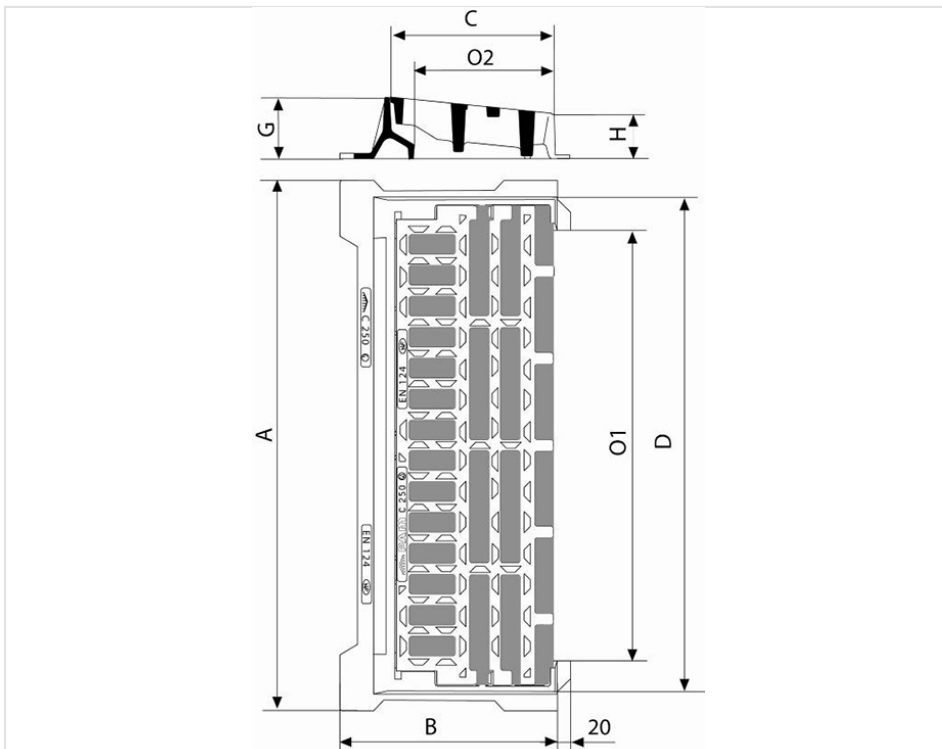



### Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.


### Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas similares sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual canalizada en combinación con un sumidero o un registro.

### Características principales:

- Sujeción automática de la rejilla al marco mediante apéndice elástico.
  - Instalación sencilla y desmontaje rápido.
  - Seguridad total frente al robo, al no poderse desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
  - Diseño específico antideslizante que optimiza la absorción del agua.
  - [Condiciones de instalación.](#)
- 
- Versión sin patillas base para sumidero.

### Productos vinculados

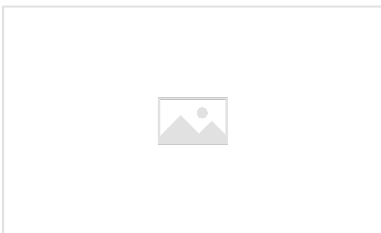

Rejillas SELECTA C250 -  
Condiciones de instalación