



Rejilla para bordillo SELECTA Clase C250 - Rejilla plana – Marco con patillas base para sumidero

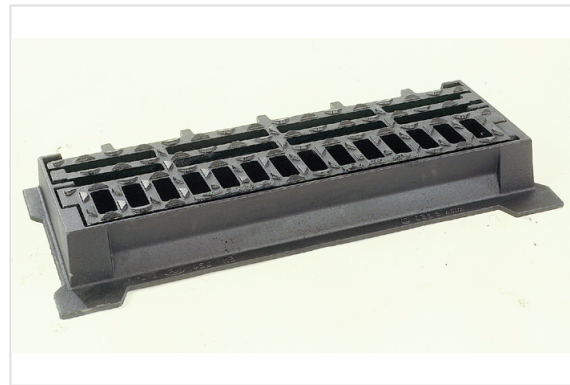

AxB (mm)	CxD (mm)	O1xO2 (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso Rejilla (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
800x320	745x250	650 x 200	90	65	34,50	22	6.10 dm ²	20	ECSE80PFX11

Anchura de los espacios entre barrotes: 18 a 20 mm - Longitud de los espacios entre barrotes: 55 a 165 mm

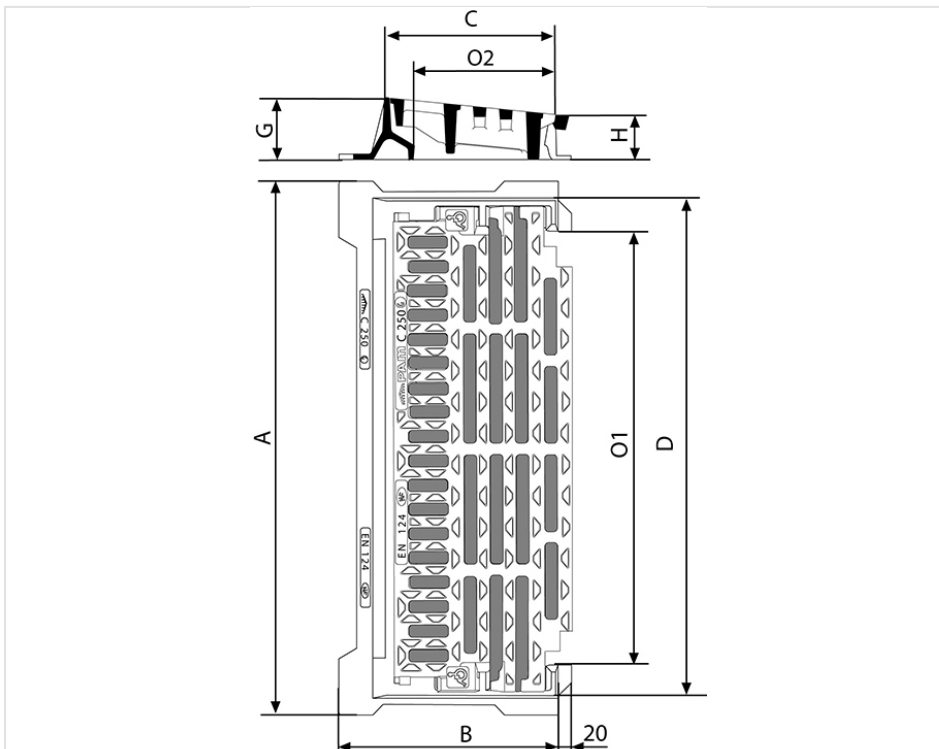



Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en originefrancegarantie.fr. El número de certificación es: BVCert 6026906.
- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".

Campo de empleo:


- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual canalizada en combinación con un sumidero o un registro de perfil T.
- Conforme a la legislación vigente respecto a la circulación de personas con movilidad reducida.

Características principales:

- Sujeción automática de la rejilla al marco mediante apéndice elástico.
 - Instalación sencilla y desmontaje rápido.
 - Seguridad total frente al robo, al no poderse desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
 - Diseño específico antideslizante que optimiza la absorción del agua.
 - [Condiciones de instalación.](#)
-
- Versión sin patillas base para sumidero.



Productos vinculados

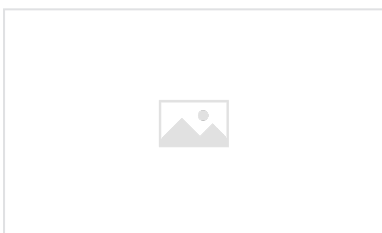

Rejillas SELECTA C250 -
Condiciones de instalación