


**Rejilla para bordillo SELECTA Clase C250 - Rejilla PMR con barrote selector - Marco con patillas base para sumidero**



| AxB (mm) | CxD (mm) | O1xO2 (mm) | G (mm) | H (mm) | Peso total (kg) | Peso Rejilla (kg) | Superficie de absorción | Empaquetado | Referencias |
|----------|----------|------------|--------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 800x320  | 745x250  | 650x200    | 90     | 65     | 37,29           | 24,8              | 7.1 dm <sup>2</sup>     | 20          | ECSE80UFX11 |

Anchura de los espacios entre barrotes: entre 18 y 20 mm - Longitud de los espacios entre barrotes: de 55 a 165 mm

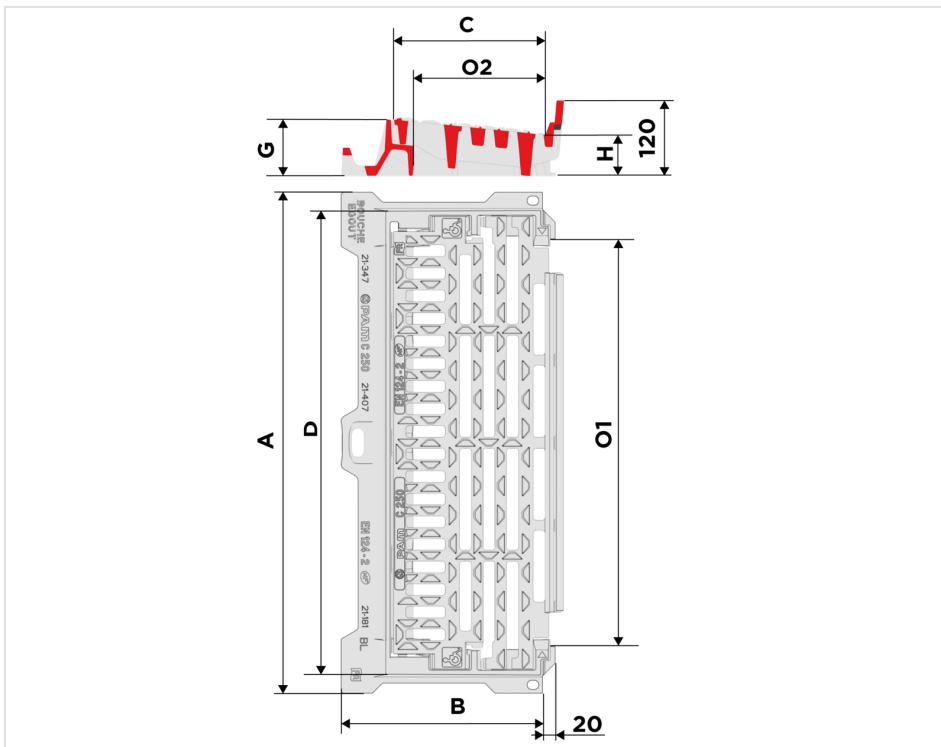



### Material y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.


### Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual canalizada en combinación con un sumidero o un registro de perfil T.
- Conforme a la legislación vigente respecto a la circulación de personas con movilidad reducida.

### Características principales:

- Sujeción automática de la rejilla al marco mediante apéndice elástico.
  - Instalación sencilla y desmontaje rápido.
  - Seguridad total frente al robo, al no poderse desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
  - Diseño específico antideslizante que optimiza la absorción del agua.
  - [Condiciones de instalación.](#)
- 
- Barrote selector para filtrar los objetos flotantes e impedir su paso a la red.

### Productos vinculados

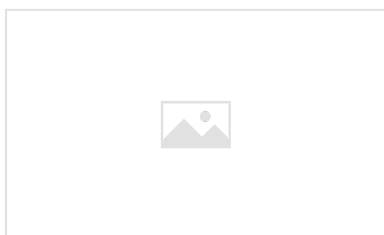

Rejillas SELECTA C250 -  
Condiciones de instalación