


Rejilla para canaleta AUTOLINEA 600 y 700 Clase C250

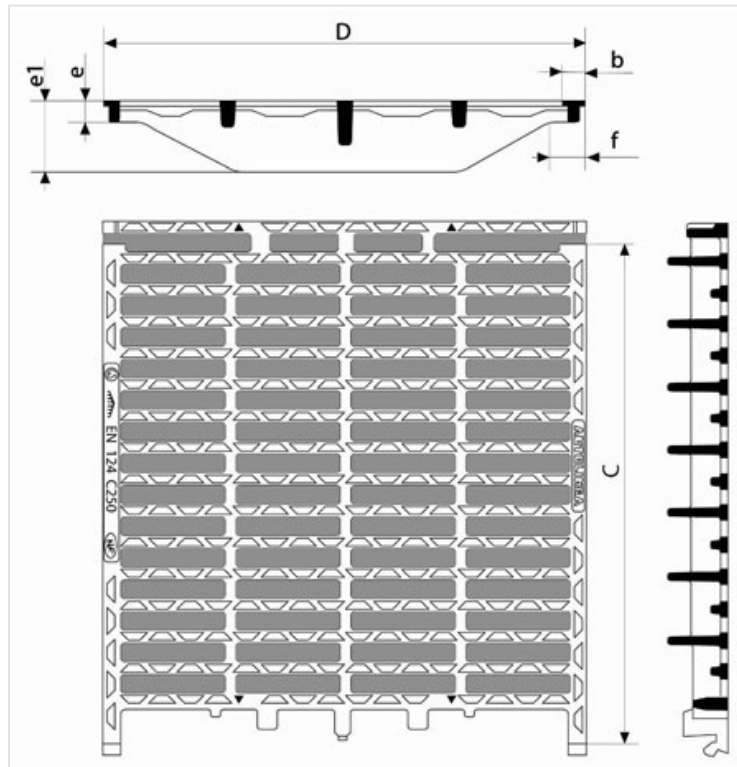

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Superficie de absorción	Empaquetado	Peso (kg)	Referencias
750x600	19	50	30	85	24.60 dm ²	10	48,50	ECAL60PF
750x700	19	50	30	85	28.40 dm ²	10	59,80	ECAL70PF

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en originefrancegarantie.fr. El número de certificación es: BVCert 6026906.



- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".

Campo de empleo:


- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Para canaletas situadas a lo largo de los bordillos, junto a las aceras, con excepción de puntos específicos sometidos a circulación de tráfico transversal.

Características principales:

- Rejillas apropiadas para canaletas de gran longitud
- Encadenado automático mediante apéndice elástico
- [Instalación sencilla y desmontaje rápido](#)
- Seguridad frente al robo, no se pueden desmontar sin herramientas específicas
- [Condiciones de instalación](#)

Dimensiones de los espacios entre barros mm	Longitud mm	Anchura mm
600	130	29
700	156	29

Productos vinculados

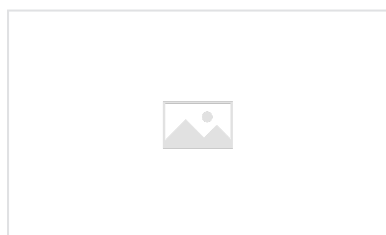

Rejillas AUTOLINEA -
Montaje y desmontaje de
las rejillas



Rejilla AUTOLINEA C250 -
Dimensiones de las
canaletas de hormigón