


## Rejilla para canaleta MECALINEA 200 Clase C250

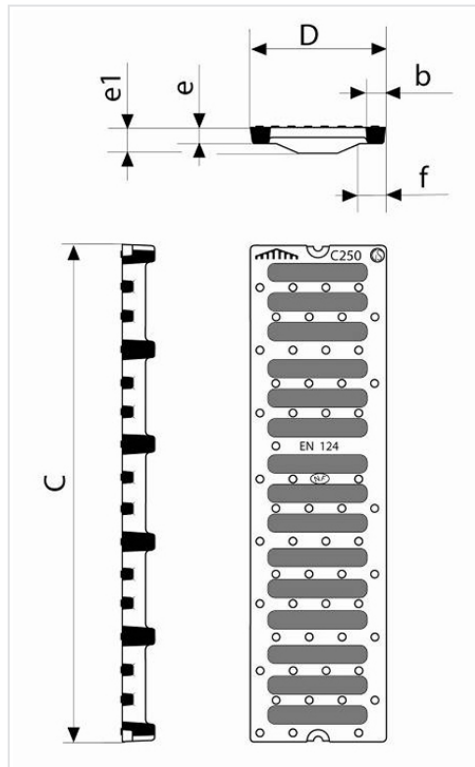

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Superficie de absorción	Empaquetado	Peso (kg)	Referencias
750x200	28	35	27	40	5.46 dm <sup>2</sup>	30	14,50	ECML20PF

Dimensiones de las aberturas: Longitud 144 mm, Anchura 27 a 27.5 mm.

### Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

### Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). El número de certificación es: BVCert 6026906.

- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".


### Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.

### Características principales:

- [Encadenado mecánico tradicional](#)
- Seguridad total frente al robo, no se pueden desmontar sin herramientas específicas
- [Condiciones de instalación](#)

### Productos vinculados

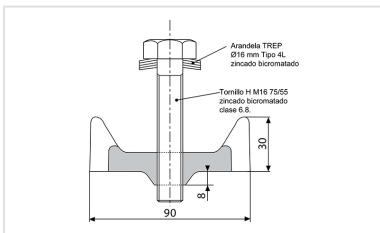

Elemento de encadenado para rejilla MECALINEA



Rejilla MECALINEA C250 - Dimensiones de las canaletas de hormigón