


Rejilla para canaleta MECALINEA 700 Clase C250

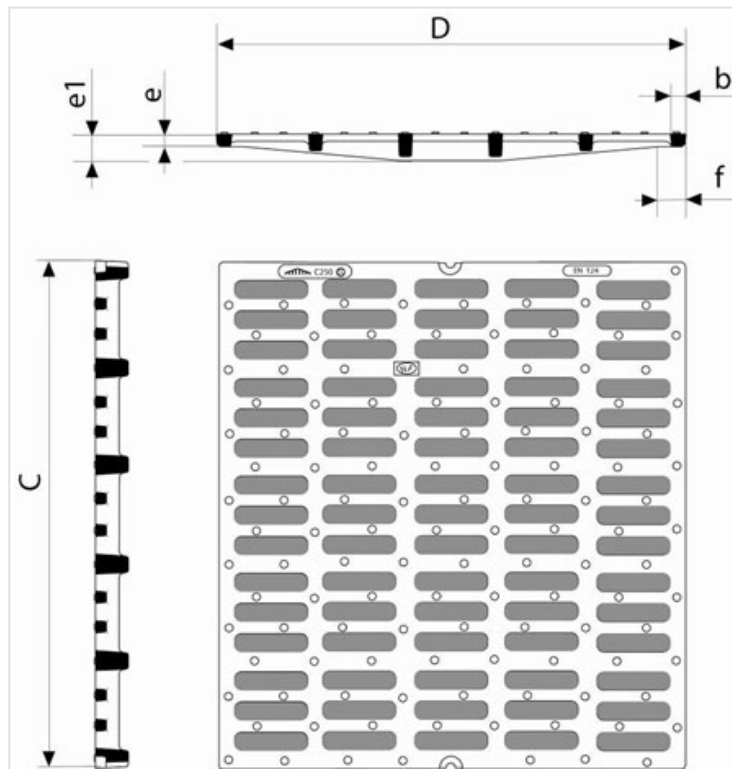

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Superficie de absorción	Empaquetado	Peso (kg)	Referencias
750x698	26	40	27	65	20.13 dm ²	10	60,92	ECML70PF

Dimensiones de los espacios entre barrotos: Longitud 109 a 110 mm, Anchura de 27 a 27,5 mm.

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en originefrancegarantie.fr. El número de certificación es: BVCert 6026906.

- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".


Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.

Características principales:

- [Encadenado mecánico tradicional](#)
- Seguridad total frente al robo, no se pueden desmontar sin herramientas específicas
- [Condiciones de instalación](#)

Productos vinculados

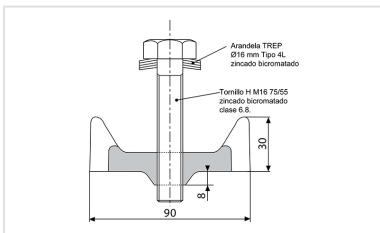

Elemento de encadenado para rejilla MECALINEA



Rejilla MECALINEA C250 - Dimensiones de las canaletas de hormigón