


Trampillón TELECOM T-MAX optimizado B125 - Tapa 424 x 294

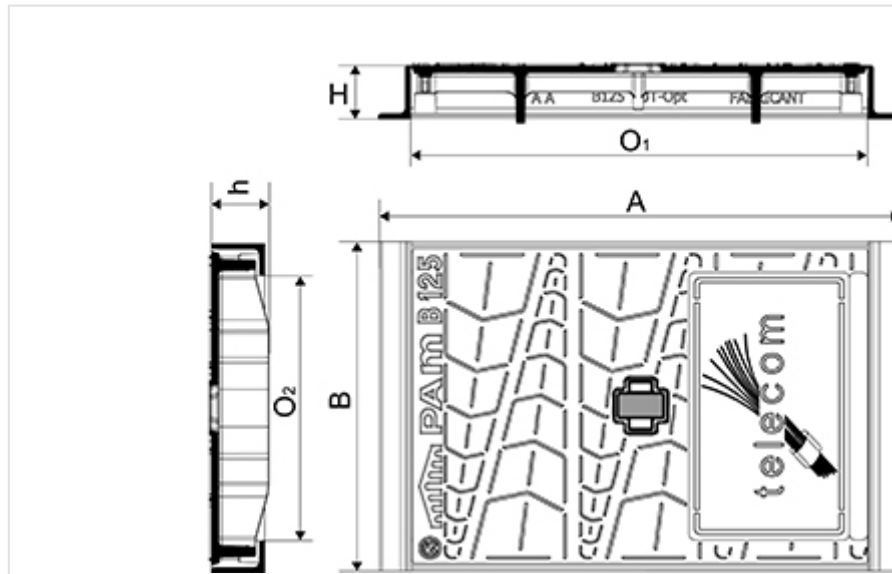

AxB (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
424x294	55	45	8,2		DBL0LIGXTEL-T
424x294	55	45	8,2		DBL0LIGX-T

Materiales y revestimientos:

- Tapas: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2), conforme a la norma EN124-2: aceras, zonas peatonales o similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para vehículos.

Características principales:

- Tapas con pies de apoyo en fundición protegidos por patines de insonorización.