


Rejilla plana SQUADRA 700 y 800 Clase C250

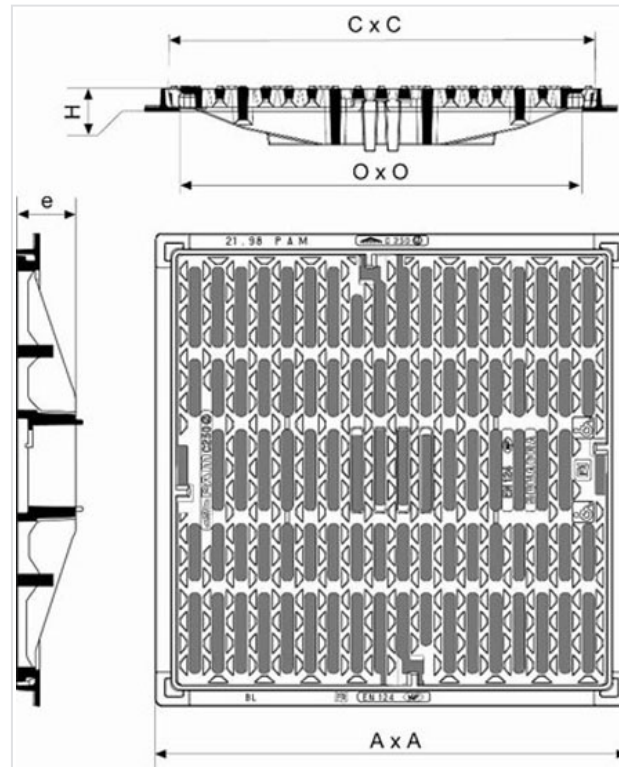

| AxA (mm) | CxC (mm) | OxO (mm) | H (mm) | e (mm) | Peso total (kg) | Peso Rejilla (kg) | Superficie de absorción | Empaquetado | Referencias |
|----------|----------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 720x720 | 649x649 | 600x600 | 39 | 85 | 62,10 | 48,9 | 17.60 dm ² | 10 | ECSQ70PFX11 |
| 820x820 | 749x749 | 700x700 | 39 | 95 | 79,00 | 64,1 | 24.70 dm ² | 10 | ECSQ80PFX11 |

Anchura de los espacios entre barrotes: [700] 18 mm [800] 18 mm - Longitud de los espacios entre barrotes: [700] 87 a 123 mm [800] 125 a 129 mm

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en originefrancegarantie.fr. El número de certificación es: BVCert 6026906.
- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".


Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas similares sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual de las aguas de escorrentía en todos los sentidos.
- Conforme a la legislación relativa a la circulación de personas con movilidad reducida.

Características principales:

- Permite una rotación de la rejilla de 90° sobre el marco.
- Fijación automática de la rejilla en su marco mediante apéndice elástico.
- Instalación sencilla y desmontaje rápido.
- Seguridad total contra el robo, no se puede desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
- Diseño específico antideslizante que facilita la absorción del agua.
- [Condiciones de instalación.](#)

Productos vinculados

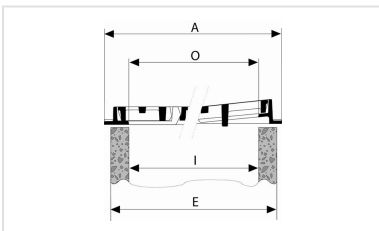

Rejilla SQUADRA C250 -
Condiciones de instalación