


## Sumidero SELECTA MAXI Perfil T - Rejilla con barrote selector Clase C250



AxB (mm)	Peso Rejilla (kg)	Peso tapa (kg)	Peso marco + realce (kg)	Peso total (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
750x640	27	24	44	89,00	10.1 → 13 dm <sup>2</sup>	6	ECSE75UFX11

AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ajuste de altura (mm)
750x640	250	310	347	225	90	65	70

Para la regulación en altura de 90 a 115 mm, retire los tornillos. Puesta a nivel (con respecto a la lámina de agua): altura mínima:  $H-h_2 = 90$  mm - altura máxima:  $H-h_2 = 160$  mm. Para su instalación se recomienda disponer de unos calces para obtener la altura deseada.

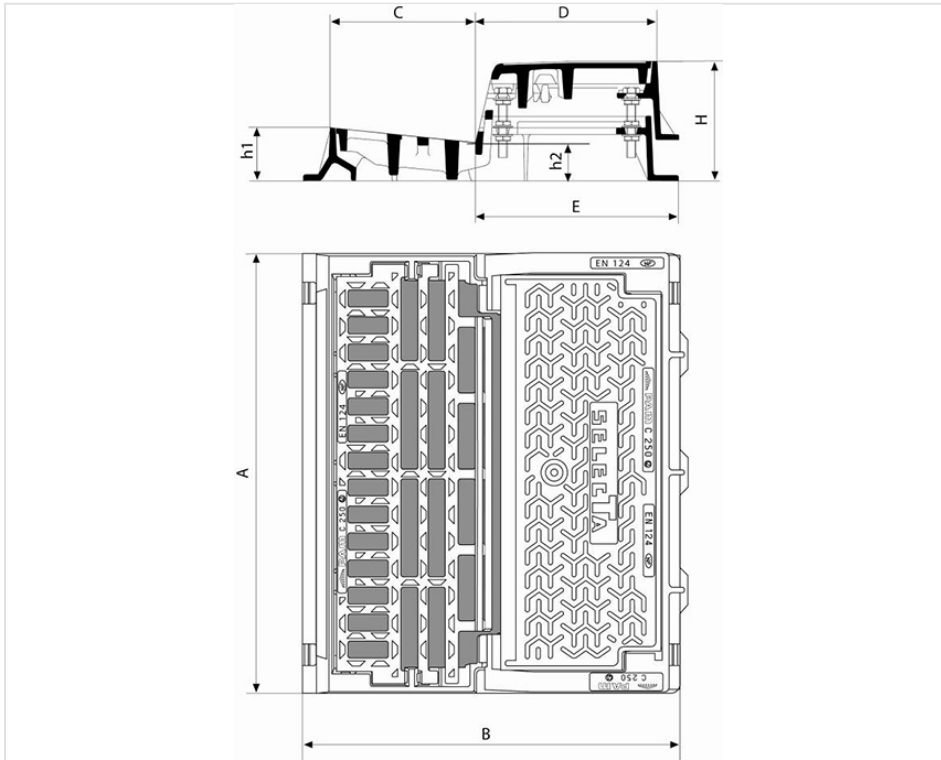

### Materiales y revestimientos:

- Marco, rejilla y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

### Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). El número de certificación es: BVCert 6026906.
- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".

## Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Compatible con bordillos T1, T2, T3, T4 y T5, y con las canaletas CS2, CS3 y CS4 según lo previsto por la norma NF P 98-340.

## Características principales:

- Rejilla y tapa:
  - son articuladas por separado y se desmontan fácilmente
  - seguridad garantizada por los apéndices elásticos, cuya manipulación precisa de una herramienta específica
- Rejilla:
  - con barrote selector para filtrar los objetos flotantes
  - diseño específico para optimizar la absorción del agua y mantener la seguridad de los transeúntes (peatones y/o ciclistas).
- Amplia abertura útil para optimizar el paso: 540 x 450 mm
- Marco de 2 piezas ajustable en altura e inclinación
- Tornillos de ajuste en el interior que permiten el ajuste después del sellado.
- [Condiciones de instalación.](#)

## Productos vinculados



Sumideros SELECTA 500 y  
SELECTA MAXI C250 -  
Instalación