


## Sumideros SELECTA MAXI Perfil A - Rejilla con barrote selector Clase C250



AxB (mm)	Peso Rejilla (kg)	Peso tapa (kg)	Peso marco + realce (kg)	Peso total (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
750x640	25	22	35,5	87,87	9.4 → 10.7 dm <sup>2</sup>	6	ECSE75SFX11

AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ajuste de altura (mm)
750x640	250	310	347	155	100	75	20

Puesta a nivel (con respecto a la lámina de agua): altura mínima:  $H-h_2 = 60$  mm - altura máxima:  $H-h_2 = 80$  mm.

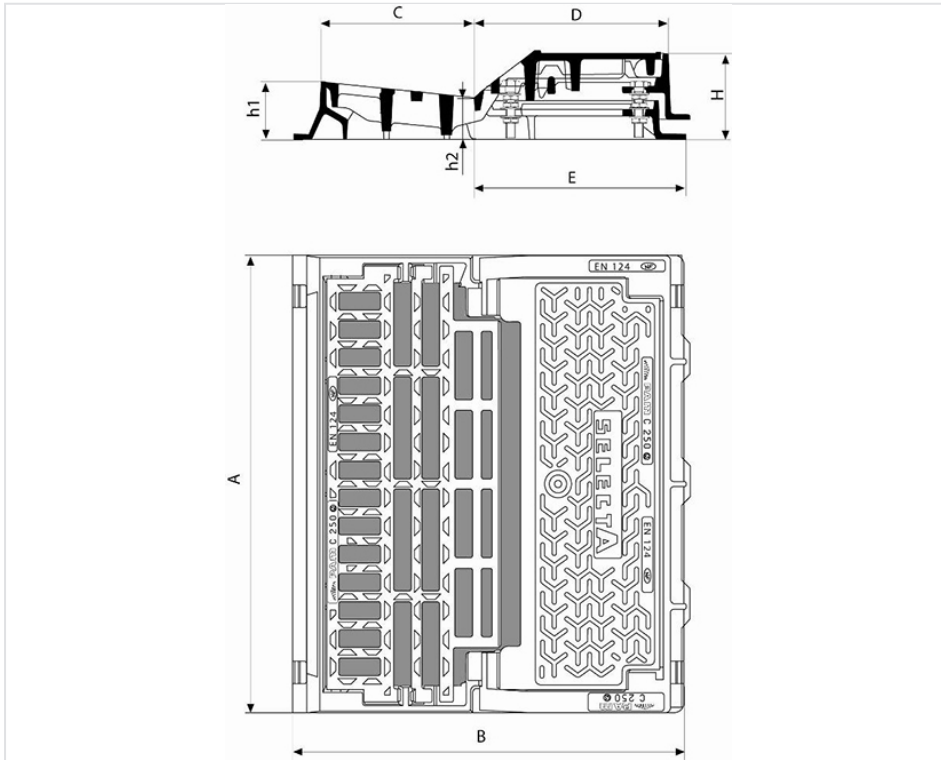

### Materiales y revestimientos:

- Marco, rejilla y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

### Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). El número de certificación es: BVCert 6026906.
- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".

## Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Compatible con los bordillos A1 y A2, y con las canaletas CS2, CS3 y CS4 según lo previsto por la norma NF P 98-340.

## Características principales:

- Rejilla y tapa:
  - son articuladas por separado y se desmontan fácilmente
  - seguridad garantizada por los apéndices elásticos, cuya manipulación precisa de una herramienta específica.
- Rejilla:
  - con barrote selector para filtrar los objetos flotantes
  - diseño específico para optimizar la absorción del agua y mantener la seguridad de los transeúntes (peatones y/o ciclistas).
- Amplia abertura útil para optimizar el paso: 540 x 450 mm.
- Marco de 2 piezas ajustable en altura e inclinación.
- [Condiciones de instalación](#).

## Productos vinculados



Sumideros SELECTA 500 y  
SELECTA MAXI C250 -  
Instalación