


Te PUR PUX con 2 Bridas Fijas y derivación con Brida Orientable

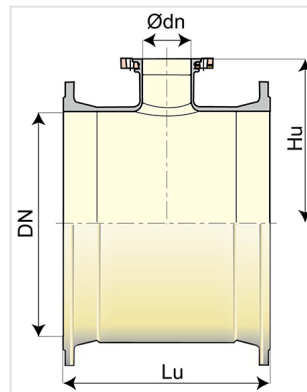

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	PN 10	
				Peso (kg)	Referencias
1600	600	1610	1090	2186,00	BBC16UE1RUU
2000	600	1700	1315	3384,00	BBC20UE1RUU


Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655.
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

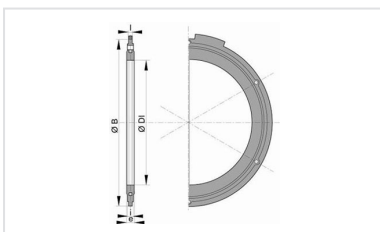

Junta a bridas con bulones
 en acero galvanizado