


## Te PUR PUX con 2 uniones STANDARD y derivación con Brida Fija

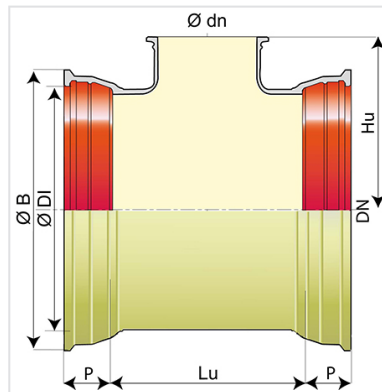

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10	Referencias
1400	800	1950	1010	255	1467	1600	2975,00	SFC14TD1TUU
1400	1000	1950	1040	255	1467	1600	2430,00	SSC14TD1VUU
1400	1400	1950	1100	255	1467	1600	2564,00	SSC14TD1CUU
1600	800	1505	1120	275	1673	1820	2390,00	SSC16TD1TUU
1600	1000	1505	1150	275	1673	1820	2282,00	SSC16TD1VUU
1600	1600	2170	1240	275	1673	1820	3769,00	SSC16TD1EUU

### Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

### Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655 (epoxi rojo en los enchufes).
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

## Productos vinculados



Junta de elastómero  
Standard para Tubería y  
Accesorios DN60-2000