


**Trampillón USOS MÚLTIPLES T-MAX optimizado LOT B125**



AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
488x308	428x248	55	50	13,40	8	5	DBL0LIGXTEL
488x308	428x248	55	50	13,40	8	5	DBL0LIGX

Peso total (kg)	Referencias
7,00	DBLOTMY-C

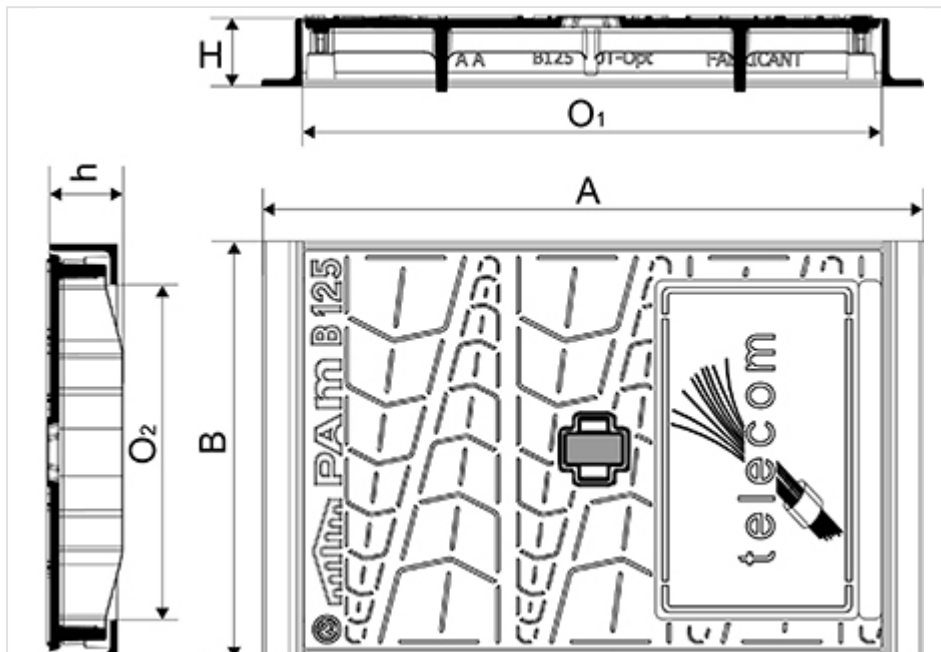

### **Materiales y revestimientos:**

- Tapas 424x294mm: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Marco: acero galvanizado.

### **Campo de empleo:**

- Clase B125 (Grupo 2), conforme a la norma EN124-2: aceras, zonas peatonales o similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para vehículos.

### **Características principales:**

- Tapa optimizada.
- Tapas con pies de apoyo en fundición protegidos por patines de insonorización.

### **Handling**

Nota: si desea proteger las tapas, debe utilizar la gama T-Max-i + kits de seguridad.

### **Manipulación**

Levantar las tapas horizontalmente con martillos delanteros o ganchos por dos personas.