


## Trampillón USOS MÚLTIPLES T-MAX optimizado L2T C250



AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
1221x481	1161x421	50	109	53,50	22	5	DCL2LIGXTEL
1221x481	1161x421	50	109	53,50	22	5	DCL2LIGX

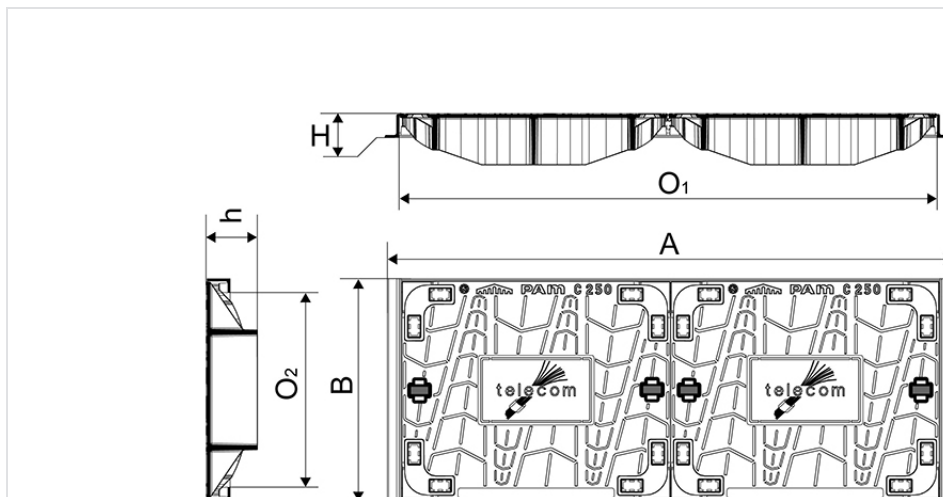

### **Materiales y revestimientos:**

- Tapas 578x468mm: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Marco: acero galvanizado.

### **Campo de empleo:**

- Clase C 250 (Grupo 3), conforme a la norma EN 124-2: vías de circulación, arcenes, cunetas y zonas similares por las que circulan vehículos.

### **Características principales:**

- Marco con cuadrantes en acero galvanizado 50 x 30 x 5 mm.
- Tapa optimizada.
- Tapas con pies de apoyo en fundición protegidos por patines de insonorización.

**Nota:** si desea proteger las tapas, debe utilizar la gama T-Max-i + kits de seguridad.

### **Manipulación**

Levantar las tapas horizontalmente con martillos delanteros o ganchos por dos personas.