


Trampillón USOS MÚLTIPLES T-MAX optimizado ½L4T C250



AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
1000x591	940x531	50	109	52,8	22	5	DC1LLIGXTEL
1000x591	940x531	50	109	52,8	22	5	DC1LLIGX

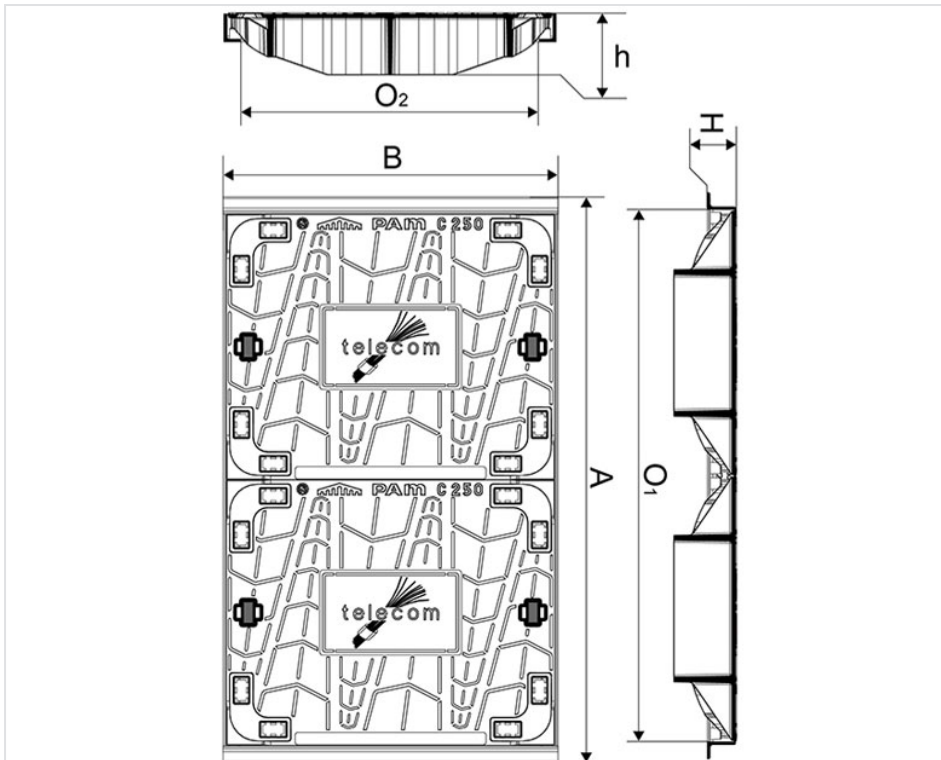

Materiales y revestimientos:

- Tapas 578x468mm: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Marco: acero galvanizado.

Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3), conforme a la norma EN 124-2: vías de circulación, arcenes, cunetas y zonas similares por las que circulan vehículos.

Características principales:

- Marco con cuadrantes en acero galvanizado 50 x 30 x 5 mm.
- Tapa optimizada.
- Tapas con pies de apoyo en fundición protegidos por patines de insonorización.

Nota: si desea proteger las tapas, debe utilizar la gama T-Max-i + kits de seguridad.

Manipulación

Levantar las tapas horizontalmente con martillos delanteros o ganchos por dos personas.