


## Tubo espiga espiga ALPINAL con cordón de soldadura en cada espiga DN400-500

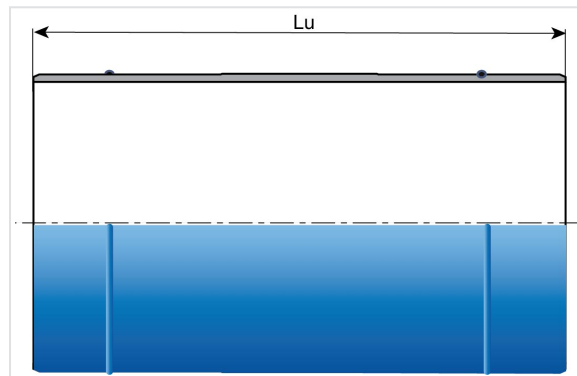

DN	Lu	Clase	NV	V	Peso	Referencias
400 mm	1000 mm	C64			113,70 kg	AUB40CV0CADB
400 mm	1000 mm	C100			165,20 kg	AUB40BV0CADB
500 mm	1000 mm	C50			157,00 kg	AUB50DV0CADB
500 mm	1000 mm	C75			197,90 kg	AUB50PV0CADB

### Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

### Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: una capa de cinc metálico en conformidad con la EN545 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc (tapa-poros Aquacoat) de color azul
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- Tubos espiga espiga Alpinal en DN400 y 500 deben pedirse con juntas Standard HP
- Gama de clase de presión en conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009