


Tubos INTEGRAL PUX DN1400 a 2000 unión STANDARD

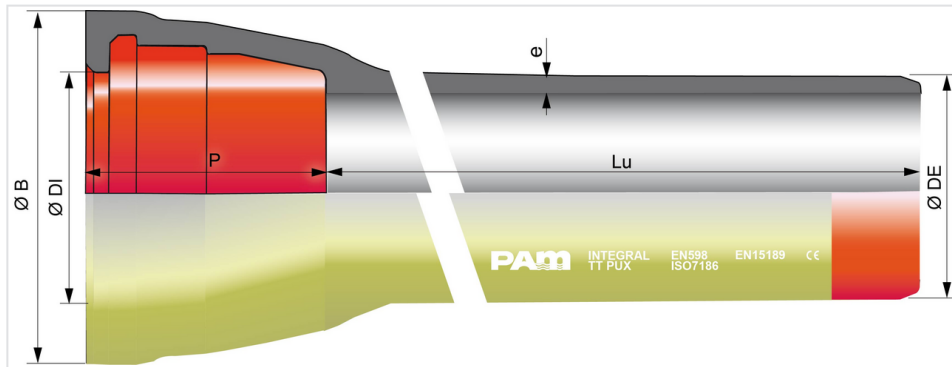


DN	Lu (m)	e (mm)	er (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Peso (kg/m)	PFA	Referencias
1400	8,17	17,1	9	1462	1467,9	245	1592,1	685,70	28 bar	TSC14N80BH
1600	8,16	18,9	9	1668	1674,2	265	1815,9	859,10	27 bar	TSC16N80BH
1800	8,15	20,7	9	1875	1881,5	275	2032,2	1045,10	27 bar	TSC18N80BH
2000	8,13	22,5	9	2082	2088,8	290	2259	1252,00	26 bar	TSC20N80BH

Leyenda:

- DN: Diámetro nominal
- Lu: Longitud útil, en m
- e: espesor nominal según EN598 + A1 – Agosto 2009, en mm
- er: espesor del mortero de cemento, en mm
- ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería según EN598 + A1 – Agosto 2009, en mm
- ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm
- P: profundidad nominal del enchufe, en mm
- ØB: diámetro nominal de la campana, en mm
- Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento de mortero de cemento y enchufe), determinado por los espesores nominales, en kg/m
- Referencia: Referencia comercial Saint-Gobain PAM

Campo de empleo:

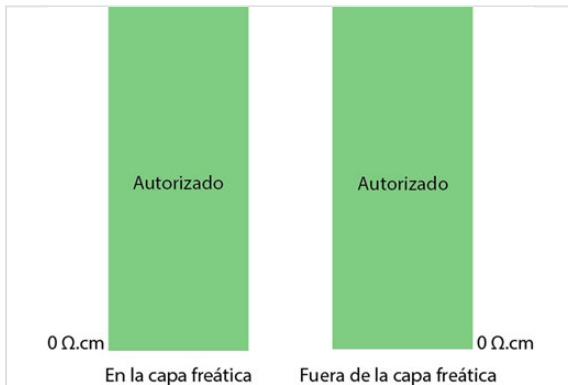


- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estancas y impermeables
- Para efluentes entre pH4 y pH12
- Extrema corrosividad del terreno
- Resistividad de los suelos: ver el diagrama


Características principales:

- Revestimiento exterior : poliuretano según EN 15189
- Revestimiento interior : cemento aluminoso CALCOAT
- El extremo liso del tubo y el interior de la campana donde se aloja el elastómero están recubiertos con una capa de epoxi rojo reforzado (EN 14901) de 300 µm de espesor
- Composición de la junta: NBR
- EN 598 / EN 15189 / Marcado CE
- Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Conforme a las normas:
 - UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
 - UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
 - UNE EN 1610: recepción de las obras
 - CCTG Fascículo 70 (saneamiento)

Productos vinculados

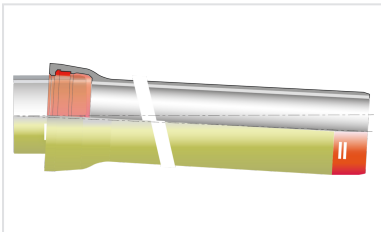

Kit Tubería Standard
INTEGRAL PUX + Junta
Standard

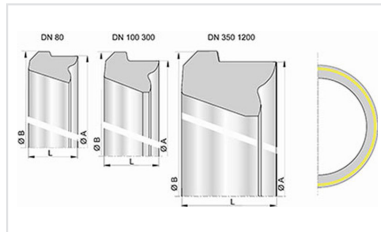

Junta de elastómero
Standard Nitrilo DN80-2000



Pasta lubricante - Gamas
NATURAL, INTEGRAL, y
PLUVIAL