


Tubos TT PUX DN1400 a 2000 unión PAMLOCK + Cordón de soldadura PLK

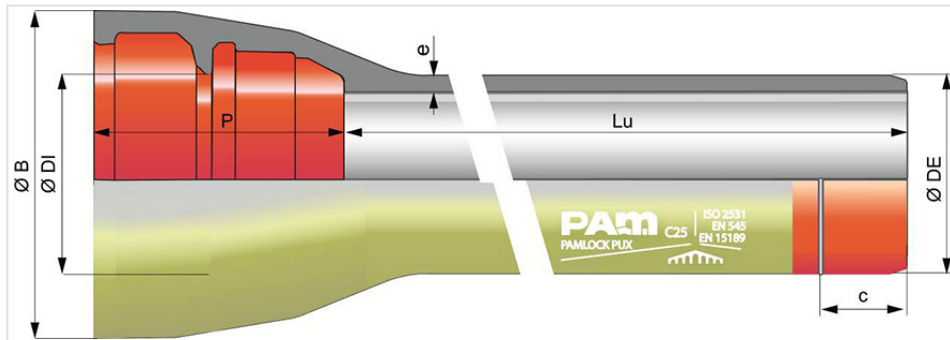

DN	Lu (m)	Clase	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Posición del cordón c (mm)	Peso (kg/m)	Referencias
1400	8,10	C25	17,1	1462	1467,9	320	1620,1	170	689,70	SPC14N80AH
1500	8,11	C25	18	1565	1571,1	315	1757,3	180	780,40	SPC15N80AH
1600	8,10	C25	18,9	1668	1674,2	325	1868	195	872,60	SPC16N80AH
1800	8,08	C25	20,7	1875	1881,5	350	2075,3	222	1064,50	SPC18N80AH
2000	8,03	C25	22,5							*

Espesores superiores a la norma en C30 o C25 para garantizar niveles de presión de las juntas acorrojadas (25 bar en DN1400, 1500 y 1600 – 16 bar en DN1800). (*) consultarnos

Leyenda:

- DN: Diámetro nominal
- Lu: Longitud útil, en m
- Clase: Clase de presión según EN 545 e ISO 2531
- e: espesor nominal según ISO 2531, en mm
- ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería según EN 545 e ISO 2531, en mm
- ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm
- P: profundidad nominal del enchufe, en mm
- c: cordón de soldadura
- ØB: diámetro nominal de la campana, en mm
- Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento mortero y enchufe), determinado con los espesores nominales, en kg/m
- Referencia comercial Saint-Gobain PAM


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego.
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

Características principales:

- Clase de presión de la gama en conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009
- Revestimiento exterior: en conformidad a la EN 14901 y la EN 15189.
 - Caña y campana: revestimiento de poliuretano de color 'arena', aplicado por proyección sobre superficie granallada, con un espesor de 900 µm (mínimo 700 µm).
 - Extremos del tubo (extremo liso y frontis de la campana): revestimiento epoxi aplicado por proyección con un espesor de 300 µm.
- Revestimiento interior: mortero de cemento de alto horno resistente a los sulfatos (SRC)
- Junta Standard en elastómero EPDM de calidad alimentaria (ACS, KTW, WRAS,...)

Productos vinculados

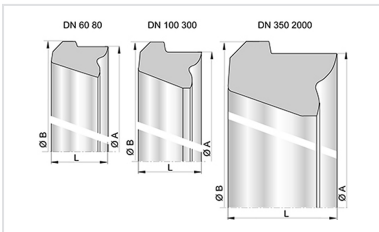

Junta de elastómero
Standard para Tubería y
Accesorios DN60-2000



Pasta lubricante - Gamas
NATURAL, INTEGRAL, y
PLUVIAL