


Tubos TT PUX DN700 a 1000 C25 unión UNIVERSAL STANDARD + Cordón de soldadura Ve

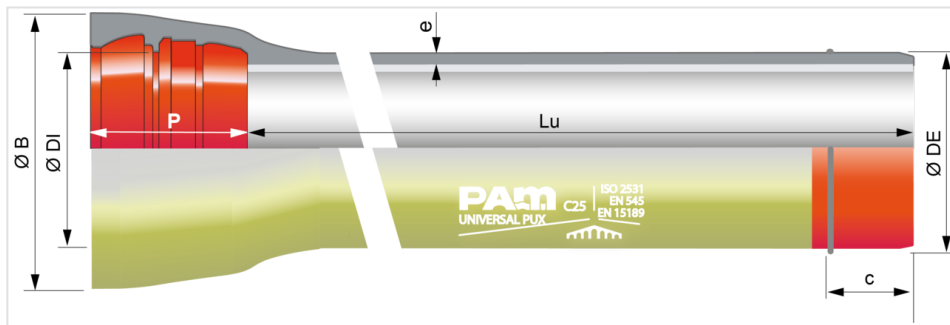

| DN | Lu (m) | Clase | e (mm) | ØDE (mm) | ØDI (mm) | P (mm) | ØB (mm) | Posición del cordón c (mm) | Peso (kg/m) | Referencias |
|------|--------|-------|--------|----------|----------|--------|---------|----------------------------|-------------|-------------|
| 700 | 6,90 | C25 | | 738 | 741,7 | 250 | 855 | 158 | 194,19 | * |
| 800 | 6,90 | C25 | | 842 | 845,8 | 261 | 980 | 150 | 240,59 | * |
| 900 | 6,90 | C25 | | 945 | 948,9 | 280 | 1087 | 155 | 298,54 | SFB90H70AH |
| 1000 | 6,90 | C25 | | 1048 | 1052 | 279,5 | 1191 | 165 | 353,80 | SFC10H70AH |

(*) Consultarnos

Leyenda:

- DN: Diámetro nominal
- Lu: Longitud útil, en m
- Clase: Clase de presión según EN 545 e ISO 2531
- e: espesor nominal según ISO 2531, en mm
- ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería según EN 545 e ISO 2531, en mm
- ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm
- P: profundidad nominal del enchufe, en mm
- c: cordón de soldadura
- ØB: diámetro nominal de la campana, en mm
- Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento mortero y enchufe), determinado con los espesores nominales, en kg/m
- Referencia: Referencia comercial Saint-Gobain PAM


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego.
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)


Características principales:

- Clase de presión de la gama en conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009
- Revestimiento exterior:
 - Caña y campana: revestimiento de poliuretano de color 'arena', aplicado por proyección sobre superficie granallada, con un espesor de 900 µm (mínimo 700 µm).
 - Extremos del tubo (extremo liso y frontis de la campana): revestimiento epoxi aplicado por proyección con un espesor de 300 µm.
- En conformidad a la EN 14901 y la EN 15189.
- Revestimiento interior: mortero de cemento de alto horno resistente a los sulfatos (SRC)
- Junta Standard en elastómero EPDM de calidad alimentaria (ACS, KTW, WRAS,...)


Productos vinculados

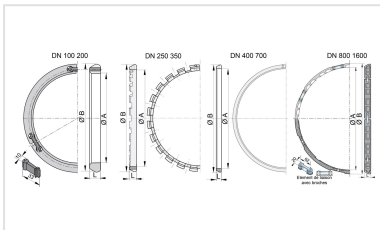

Junta Standard Universal
 Ve para Tubería y
 Accesorios Standard
 Universal Ve

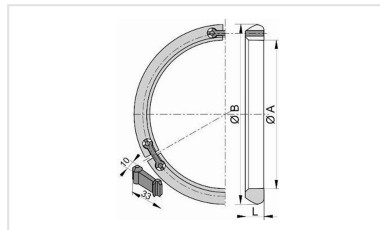

Junta de acerrojado
 Universal Ve DN80-1800

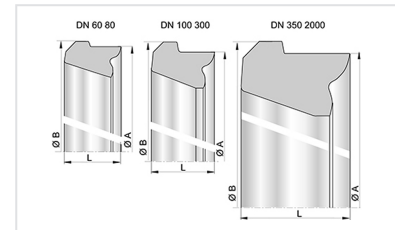

Junta de elastómero
 Standard para Tubería y
 Accesorios DN60-2000



Pasta lubricante - Gamas
 NATURAL, INTEGRAL, y
 PLUVIAL