


Pièce de liaison en fonte ductile à 1 emboîtement pour tuyau fonte et 1 bout uni pour PVC + Joint STDG

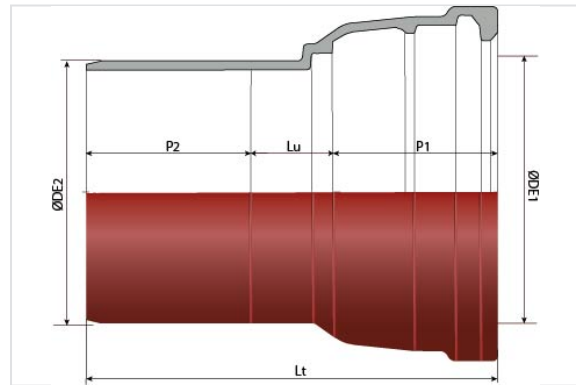

Pour assurer la liaison entre un bout-uni de tuyau fonte / emboîtement de tuyau PVC.

DN (mm)	ØDE1 fonte (mm)	ØDE2 PVC (mm)	P1 fonte (mm)	P2 PVC (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Masse	Référence
150x160	169,7	160	94	100	56	250	7,50	TUB15MB0JS
200x200	221,6	200	100	100	50	250	10,60	TUB20MB0KS

Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : époxy poudre brun-rouge (RAL 3009) d'épaisseur 250 microns
- Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge
- Bague de joint Standard Gravitaire (STD G) : nitrile
- EN 598 / Marquage CE
- Déclaration des performances [DoP-BIOGAN002FR](#)

- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
 - NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
 - NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
 - NF EN 1610 : réception des ouvrages
 - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)

Produits associés



Bague de joint Standard
Gravitaire (STD G) pour
tuyaux et raccords
BIOGAN® DN150-200