


Coude ALPINAL à 2 emboitements UNIVERSAL STANDARD

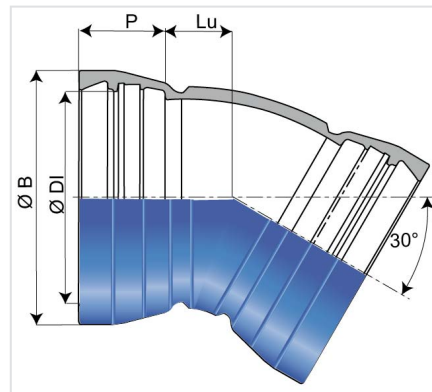

Angle	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
45°	400	195	176	429	521	147,00	AFB40CB00TT
30°	400	140	176	429	521	139,00	AFB40CC00TT
22°30	500	130	200	535	644	233,00	AFB50CD00TT
11°15	500	75	200	535	644	216,00	AFB50CE00TT


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Produits associés

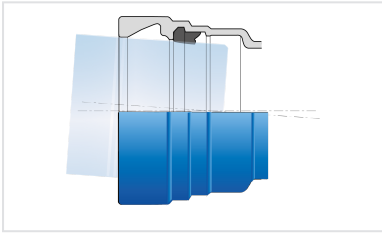

Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Standard PECB +
Joint Universal Standard

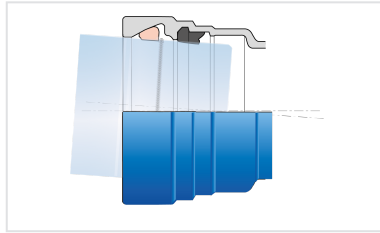

Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Standard PECB +
Joint Universal Standard Ve