

Ensemble Tuyau Standard TT PE à encoches + Joint Standard CONTROL+




DN (mm)	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
150	C40	5 °	40 bar	SSB15Q60AGV-E07
200	C40	5 °	40 bar	SSB20Q60AGV-E07
250	C40	5 °	40 bar	SSB25Q60AGV-E07
300	C40	5 °	40 bar	SSB30F60AGV-E07
350	C30	4 °	30 bar	SSB35G60AGV-E07
400	C30	4 °	30 bar	SSB40G60AGV-E07
450	C30	4 °	30 bar	SSB45G60AGV-E07
500	C30	4 °	30 bar	SSB50G60AGV-E07
600	C30	4 °	30 bar	SSB60G60AGV-E07

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable


Accessoires



Manchette élastomère TT
PE - Protection pour
jonctions des tuyaux et
raccords DN60 à 300

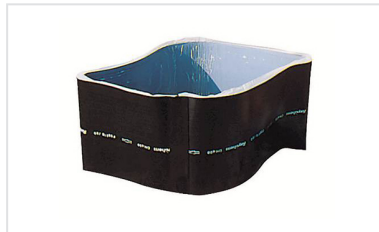


Manchon tubulaire
thermo-rétractable pour TT
PE Standard et Universal

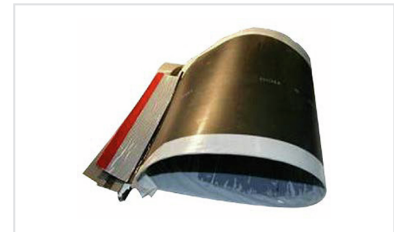


Manchon thermo-
rétractable pour TT PE
Standard et Universal -
Rouleaux

Produits associés

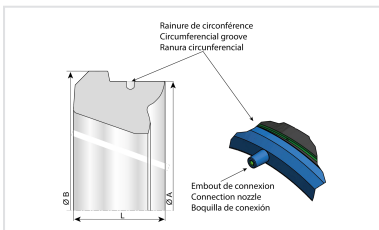

Bague de Joint élastomère
STANDARD EPDM
CONTROL+, équipé d'une
valve

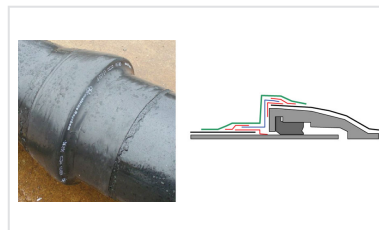

Notice de pose -
Assemblage du dispositif
anti-perméation sur tuyau
TT