


Bague de joint EXP New Vi DN60-250

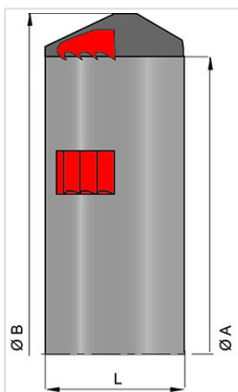

DN (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	L (mm)	Masse (kg)	Référence
60	75	94	29,5	0,08	JWA60CA
80	95,7	116,7	32,5	0,11	JWA80CA
100	115,4	138,4	35	0,16	JWB10CA
125	141,1	166,3	37	0,18	JWB12CA
150	166,7	191,9	37	0,27	JWB15CA
200	214,5	245,5	37	0,50	289645
250	268	296	34	0,43	JWB25CA

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM (EN 681-1)
- EN 545

[Notice de pose](#)