


## Ensemble Tuyau Standard TT PE à encoches + Joint Standard

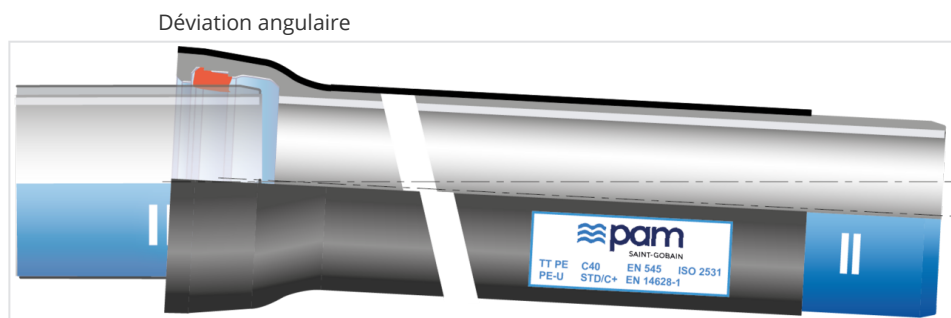


DN	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
150	C40	5 °	40 bar	SSB15Q60AGV-E00
200	C40	5 °	40 bar	SSB20Q60AGV-E00
250	C40	5 °	40 bar	SSB25Q60AGV-E00
300	C40	5 °	40 bar	SSB30F60AGV-E00
350	C30	4 °	30 bar	SSB35G60AGV-E00
400	C30	4 °	30 bar	SSB40G60AGV-E00
450	C30	4 °	30 bar	SSB45G60AGV-E00
500	C30	4 °	30 bar	SSB50G60AGV-E00
600	C30	4 °	30 bar	SSB60G60AGV-E00

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable


## Accessoires



Manchette élastomère TT PE - Protection pour jonctions des tuyaux et raccords DN60 à 300

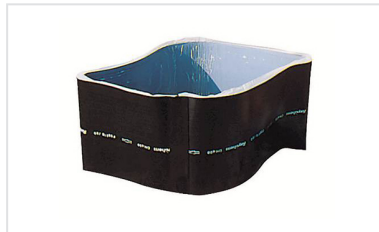


Manchon tubulaire thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal

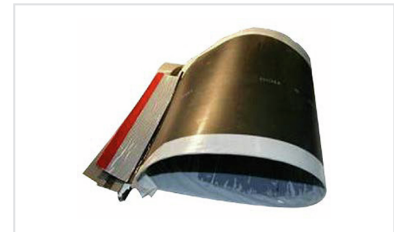


Manchon thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal - Rouleaux

## Produits associés

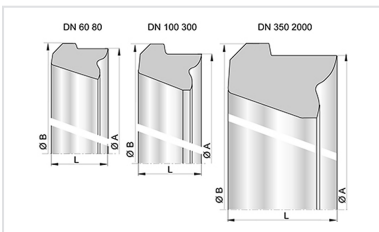

Bague de joint Standard pour Tuyaux et Raccords DN60-2000

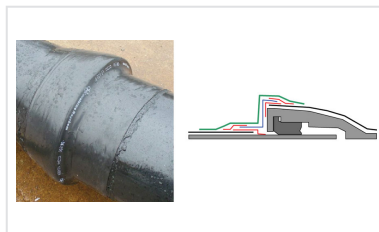

Notice de pose - Assemblage du dispositif anti-perméation sur tuyau TT