


## Ensemble Tuyau Standard TT PE à encoches + Joint Standard Vi

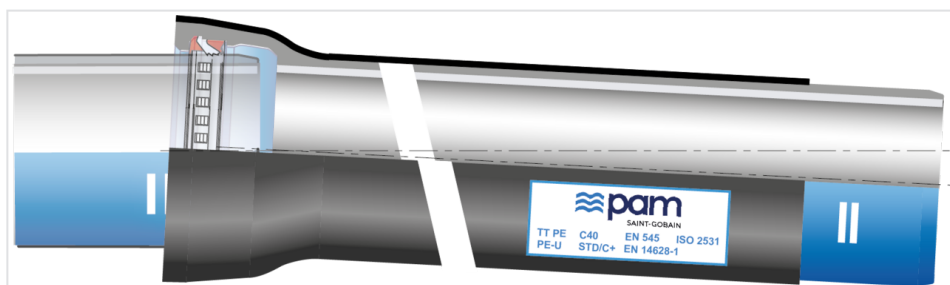


DN	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
150	C40	5 °	16 bar	SSB15Q60AGV-E06
200	C40	4 °	16 bar	SSB20Q60AGV-E06
250	C40	4 °	16 bar	SSB25Q60AGV-E06
300	C40	3 °	16 bar	SSB30F60AGV-E06
350	C30	3 °	16 bar	SSB35G60AGV-E06
400	C30	2 °	16 bar	SSB40G60AGV-E06
450	C30	2 °	13 bar	SSB45G60AGV-E06
500	C30	2 °	11 bar	SSB50G60AGV-E06
600	C30	2 °	10 bar	SSB60G60AGV-E06

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable

### Accessoires




Manchette élastomère TT PE - Protection pour jonctions des tuyaux et raccords DN60 à 300

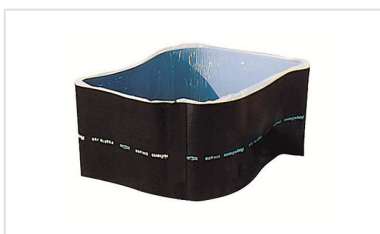


Manchon tubulaire thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal

## Produits associés

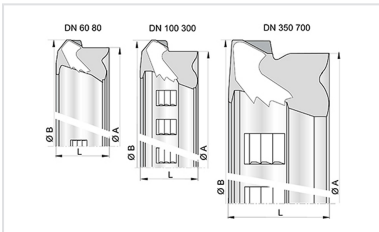

Bague de joint STD Vi pour  
Tuyaux et Raccords  
DN60-700

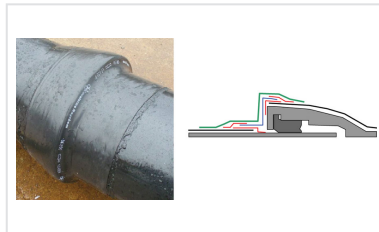

Notice de pose -  
Assemblage du dispositif  
anti-perméation sur tuyau  
TT