


## Embout gravitaire en PVC à 1 emboîtement pour PVC et 1 bout uni pour Fonte + Joint IM



Type	ØDE (mm)	P (mm)	L2 (mm)	Lt (mm)	Masse (kg)	Référence
Ø DE PVC: 125mm - Ø DE fonte: 142.5 mini - 145.5 maxi	144,7	108	120	364	0,67	TXB12NE0G
Ø DE PVC: 160mm - Ø DE fonte: 168.4 mini - 171.5 maxi	169,7	114	160	370	1,05	TXM16NE0J

Les embouts sont livrés avec une bague de joint

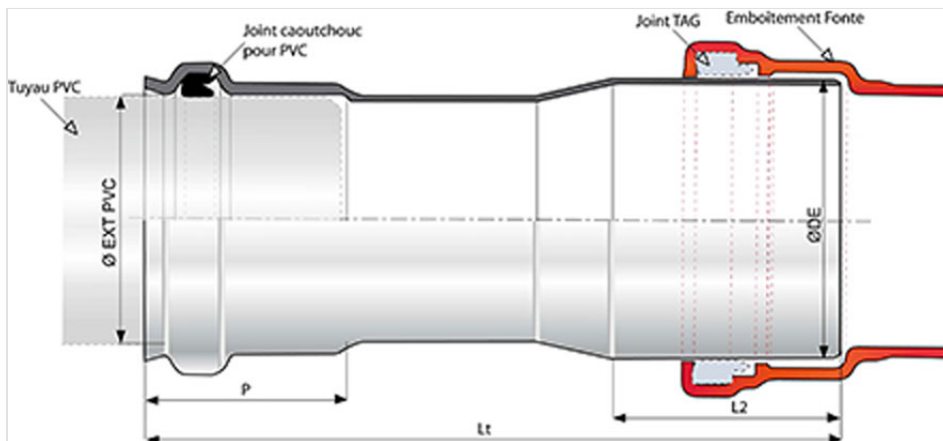

### Principales caractéristiques :

- Corps : PVC
- Bague de joint IM : nitrile
- Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge
- EN 598
- Conservation du fil d'eau par une géométrie adaptée
- Déclaration des performances
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
  - NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
  - NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
  - NF EN 1610 : réception des ouvrages
  - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)

### Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
  - Type de fonctionnement : gravitaire
  - Type d'effluent : eaux usées
  - Pose tous terrains
  - Parfaitement étanche et imperméable
  - Pour des effluents entre pH1 et pH13
- 
- Ces embouts sont utilisés pour le raccordement des raccords à emboîtement BIOGAN (et INTEGRAL) avec des canalisations plastique