


## Joint pour raccordement sur regards en béton TAG 32 DN125-300

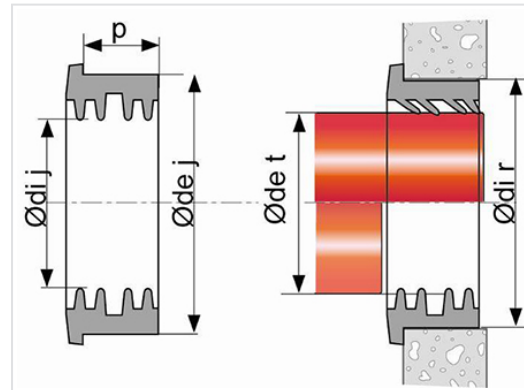

DN (mm)	Ø ext. de j (mm)	Ø int. di j (mm)	Largeur p (mm)	Type	Ø ext. de t (mm)	Ø int. di r (mm)	Masse (kg)	Référence
125	176	136	50	1815600	143,7	168±1.5	0,35	144170
150	202	162	50	1568201	172	194±2	0,40	144171
200	255	215	50	1568306	222	245±2	0,50	158311
250	309	269	50	1813403	274	296±1.5	0,50	184951
300	365	319	50	1126803	326	354±2	0,55	158312

### Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

### Principales caractéristiques :

- Elastomère type WC selon la norme EN 681-1
- Joint de qualité Gomme Styrol Butadiene
- Livré en sac Polyéthylène opaque brun rouge
- Certificat du MFPA Leipzig
- Dureté 40±5 IRHD