


## Regard INTER-AX 2 Classe D400 - Cadre Carré - Non Ventilé



AxB (mm)	CxD (mm)	H (mm)	Masse tampon (kg)	Masse ensemble (kg)	Conditionnement	Référence
600x600	800x800	100	44,1	74,40	10	185892
600x600	800x800	150	44,1	83,40	10	185904
675x675	878x828	100	59,1	92,30	10	211603
675x675	878x828	150	59,1	102,30	5	211604

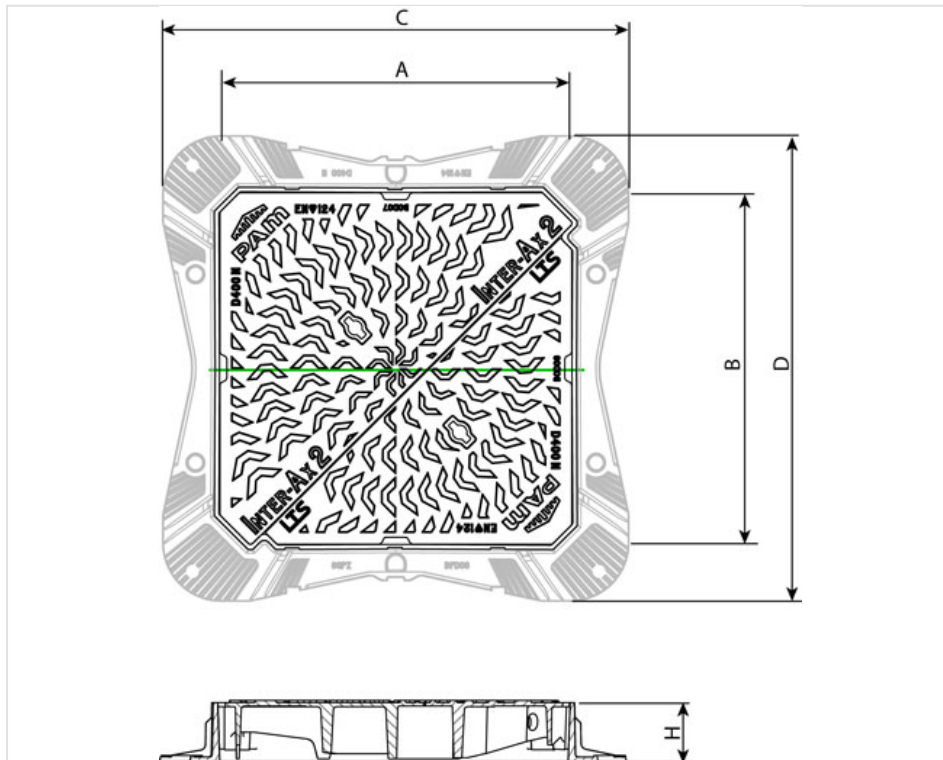

### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 500-7 avec revêtement bitumineux sur base eau

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

### Principales caractéristiques :

- Tampons double triangulaire assurant la stabilité
- Compatible avec plaque d'étanchéité
- Cadre à haute durabilité de scellement
- Disponible avec revêtement anti-glissant GRIPTOP™ (nous consulter)

