


Bride-Emboitement ALPINAL à emboitement UNIVERSAL TYTON et Bride Fixe



DN (mm)	PN	Lu (mm)	P (mm)	ØB (mm)	ØDI (mm)	Masse (kg)	Référence
80	10 16 25 40	130	137,2	160,6	101,5	11,30	SKA80BE10TT
100	10 16	130	143,3	177	121,5	13,20	SKB10BE10TT
100	25 40	130	143,3	177	121,5	13,70	SKB10BE30TT
125	10 16	135	142,7	201,4	147,5	15,90	SKB12BE10TT
125	25	135	142,7	201,4	147,5	16,40	SKB12BE30TT
125	40	135	138,2	201,4	147,5	17,70	SKB12BE40TT
150	10 16	135	148	230	173,5	20,50	SKB15BE10TT
150	25	135	148	230	173,5	22,20	SKB15BE30TT
150	40	135	148	230	173,5	25,00	SKB15BE40TT
200	10	140	158	290	225,8	31,20	SKB20BE10TT
200	16	140	158	290	225,8	32,00	SKB20BE20TT
200	25	140	158	290	225,8	33,00	SKB20BE30TT
200	40	140	158	290	225,8	36,20	SKB20BE40TT
250	10	165	160,6	347	277,3	40,50	SKB25BE10TT
250	16	165	160,6	347	277,3	40,20	SKB25BE20TT
250	25	165	160,6	347	277,3	44,00	SKB25BE30TT
250	40	145	165	347	277,3	51,60	SKB25BE40TT
300	10	150	177	405,9	329,4	55,00	SKB30BE10TT
300	16	150	177	405,9	329,4	54,60	SKB30BE20TT
300	25	150	177	405,9	329,4	62,70	SKB30BE30TT
300	40	150	177	405,9	329,4	77,70	SKB30BE40TT


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009


Produits associés

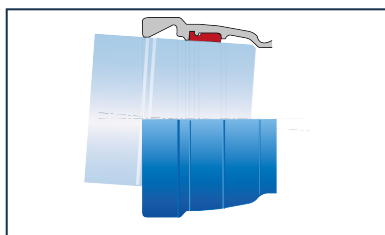

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton
PECB + Joint Universal
Tyton

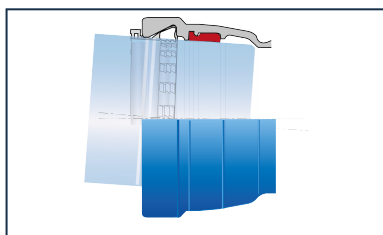

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton
PECB + Joint Universal
Tyton Vi

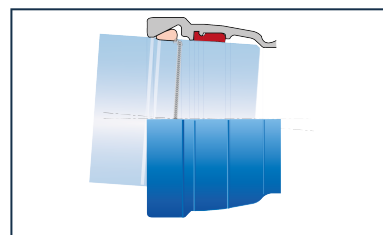

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton
PECB + Joint Universal
Tyton Ve