
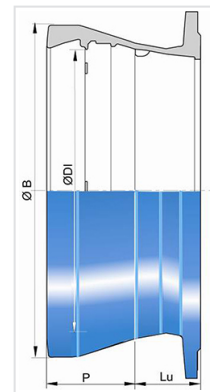


Bride-Emboîtement (PECB) à emboîtement UNIVERSAL STANDARD et Bride Fixe

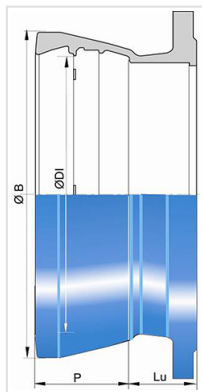

| DN (mm) | Lu (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | PN 10 | | PN 16 | | PN 25 | |
|---------|---------|--------|----------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | Masse (kg) | Référence | Masse (kg) | Référence | Masse (kg) | Référence |
| 700 | 190 | 256 | 740,5 | 857 | 310,00 | SFB70BE10TT | 259,00 | SFB70BE20TT | 289,00 | SFB70BE30TT |
| 800 | 200 | 261 | 845,8 | 983,8 | 330,00 | SFB80BE10TT | 385,00 | SFB80BE20TT | 450,00 | SFB80BE30TT |
| 900 | 210 | 275 | 948,9 | 1093 | 553,00 | SFB90BE10TT | 533,00 | SFB90BE20TT | 615,00 | SFB90BE30TT |
| 1000 | 220 | 272,5 | 1052 | 1216 | 533,00 | SFC10BE10TT | 550,00 | SFC10BE20TT | 616,00 | SFC10BE30TT |
| 1100 | 230 | 284 | 1157,1 | 1311,5 | 685,00 | SFC11BE10TT | | | | |
| 1200 | 240 | 279,5 | 1260 | 1419,6 | 679,00 | SFC12BE10TT | 720,00 | SFC12BE20TT | 801,00 | SFC12BE30TT |
| 1400 | 310 | 330 | 1468,5 | 1650,1 | 1069,00 | SFC14BE10TT | 1121,00 | SFC14BE20TT | 1250,00 | SFC14BE30TT |
| 1600 | 330 | 330 | 1674,2 | 1876 | 1376,00 | SFC16BE10TT | 1439,00 | SFC16BE20TT | | |


Domaine d'emploi :

- Pour utilisation sous hautes et très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009


Produits associés

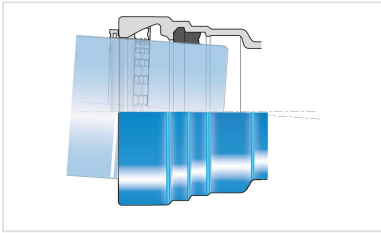

Ensemble Raccord
Universal Standard PECB +
Joint Universal Standard Vi

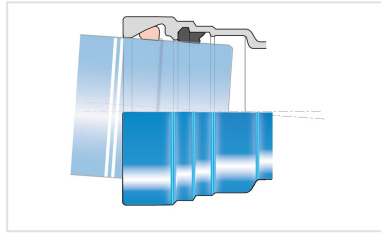

Ensemble Raccord
Universal Standard PECB +
Joint Universal Standard Ve

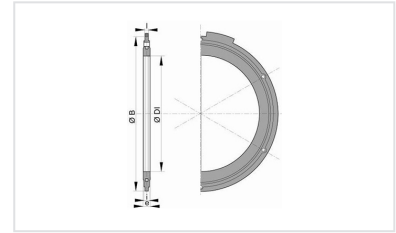

Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud pour
l'assainissement