


BELFLOW h40 7529-40.122 Type F PTV 802 STRAATKOLKEN GIETIJZER - AVALOIRS EN FONTE

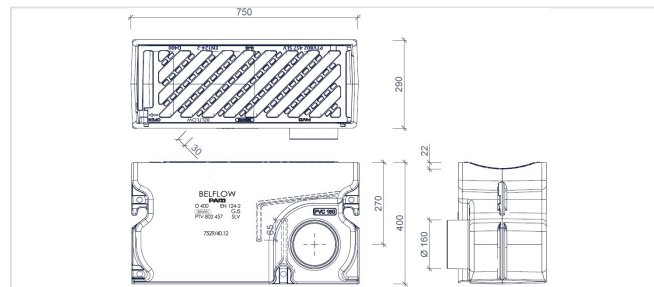

Version	Revêtement/Coating	Référence
BELFLOW Gully H40 Lat. Conc. Gr. 45°	Black painting	Nous consulter
BELFLOW Gully H40 Lat. Conc. Gr. 45° NC	Not coated	Nous consulter
BELFLOW Conc. Grating 45° 750x290	Black painting	Nous consulter
BELFLOW Conc. Grating 45° 750x290 NC	Not coated	Nous consulter
BELFLOW h40 anti-odor Flap	Black painting	Nous consulter

		Caractéristiques / Kenmerken
Dimensions	Afmetingen	750/290/400 mm
Ouverture libre	Dagmaat	712/216 mm
Poids total	Gewitch totaal	115,5 kg
Poids grille	Gewicht rooster	22,5 kg
Ø raccordement	Ø aansluiting	PVC DN160
Type de grille	Type rooster	holling 22mm at 45° / concave 22mm à 45°
Siphon	Stankslot	≥ 60 mm
Capacité	Capaciteit	≥ 25 L
Certification	Certificatie	BENOR
Classe de charge	Belastingsklasse	D400
Qualité de fonte	Kwaliteit gietijzer	GJS-500-7 / ISO1083 / EN1563
Norme	Norm	EN124-2 - PTV 802
		scharnierend met keuze openingszijde / grille ouverture latéral
		hijsvoorziening / dispositif d'élévation
		nodulaire buigvergrendeling / fermeture avec barreau élastique