


## Bague de verrouillage UNI Vi DN80-700

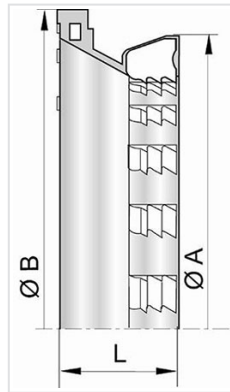

DN (mm)	ØB (mm)	ØA (mm)	L (mm)	Masse (kg)	Référence
80	130	114	33	0,15	ANA80CA6
100	150	134	33	0,20	ANB10CA6
125	176	160	33	0,26	ANB12CA6
150	202	186	33	0,31	ANB15CA5
200	253	242	38	0,49	ANB20CA4
250	304	293	38	0,61	ANB25CA4
300	357	348	39	0,78	ANB30CA4
350	418	402	42	1,47	JNB35CA
400	471	452	43	1,70	JNB40CA
450	519	503	42	1,87	JNB45CA
500	583	563	45	2,54	JNB50CA
600	677	658	42	3,00	JNB60CA
700	786	768	46,5	3,66	110053

### Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable utilisés dans des situations extrêmes
- Durabilité renforcée

### Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM (EN681-1)
- Bague de verrouillage à inserts métalliques Universal Vi
- Importante déviation angulaire
- EN 545