


Bouche d'égout SELECTA 500 Profil T Grille avec barreau sélecteur Classe C250



| AxB (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Masse grille (kg) | Masse dalle (kg) | Masse cadre + rehausse (kg) | Masse ensemble (kg) | Surface d'avalement | Conditionnement | Référence |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 570x610 | 250 | 225 | 273 | 205 | 90 | 65 | 16,5 | 14 | 24 | 54,50 | 8.5 dm ² | 10 | ECSE61TF |



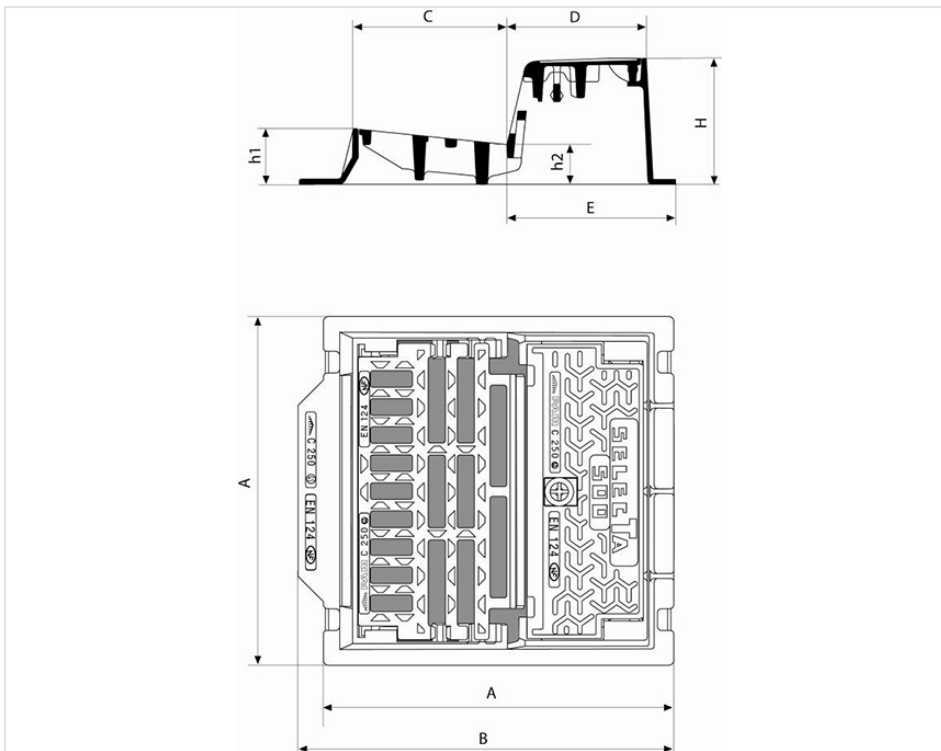

Matériaux et revêtements :

- Cadre, grille et dalle en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinées aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Compatible avec les bordures T1, T2, T3, T4 et T5 et caniveaux CS2, CS3 et CS4 suivant norme NF P 98-340.

Principales caractéristiques :

- Grille et dalle :
 - articulées séparément et démontables simplement
 - sécurisées par barreaux élastiques nécessitant un outil pour l'ouverture.
- Grille :
 - avec barreau permettant la sélection des flottants
 - optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Ouverture libre Ø385 mm.
- [Mise en oeuvre](#)

Produits associés



Notice de pose - Bouches
d'égout SELECTA 500 et
MAXI C250 - Mise en
oeuvre