

Notice de pose - Bouches d'égout SELECTA 500 et MAXI C250 - Mise en oeuvre



Les bouches d'égout SELECTA 500 et SELECTA MAXI sont compatibles avec les bordures normalisées de type T2, T3, T4, T5, A1 et A2 ainsi qu'avec les caniveaux CS2, CS3 et CS4.


Préconisations de scellement

- Il est conseillé de réaliser un coffrage aux cotes intérieures de la boîte béton ou cheminée.
- Déposer une couche de produit de scellement (épaisseur mini env. 30 mm).
- Poser le cadre sur le produit de scellement et régler son niveau (Les bouches d'égout SELECTA MAXI permettent de régler la grille et la dalle séparément).
- Terminer le scellement en recouvrant totalement la semelle jusqu'à la hauteur souhaitée (tenir compte d'un éventuel revêtement type enrobé ou autre).


Recommandations importantes

- Nettoyer la partie intérieure du cadre (zones d'appui de la grille et de la dalle) et notamment les zones en contact avec les barreaux élastiques.
- Poser la grille et la dalle sur le cadre sans l'encliqueter. Attendre la prise complète du produit de scellement avant de les verrouiller dans le cadre.


Exemple d'installation d'une SELECTA MAXI profil T

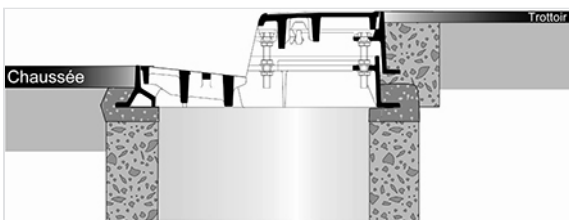

Exemple d'installation d'une SELECTA MAXI profil D

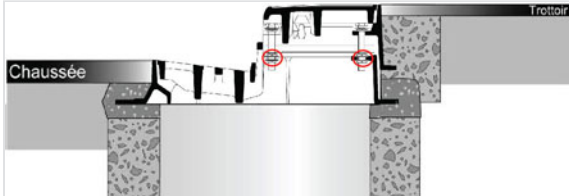



Lorsque le réglage s'effectue au-delà de 90 mm, il est indispensable de mettre les écrous.

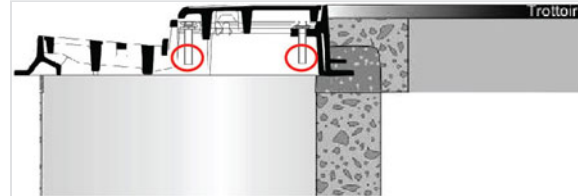


Lorsque le réglage s'effectue à 90 mm, il est indispensable de retirer les écrous.

Nota : à l'installation, prévoir des calages pour obtention de la cote désirée.

Exemple d'installation d'une SELECTA 500 profil T et profil A

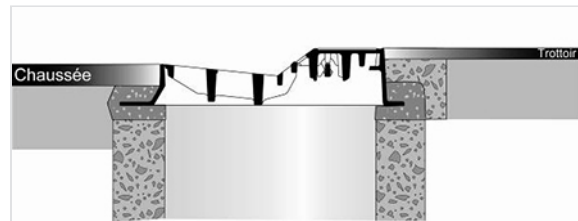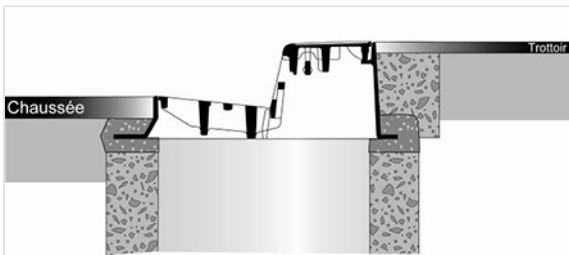


Exemple d'installation d'une SELECTA 500 profil T et bouche inodore PAG n°2

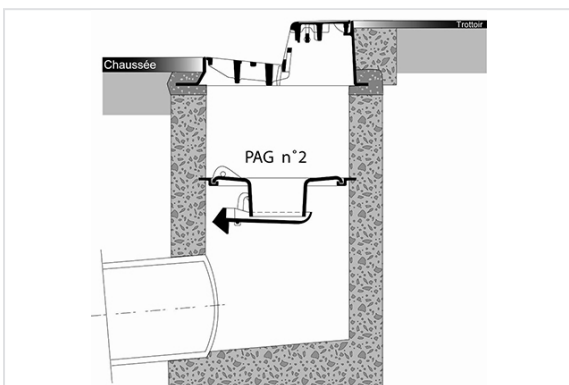

Seau à boue compatible = référence E4

Exemple d'installation d'une SELECTA 500 profil T et seuil à boue

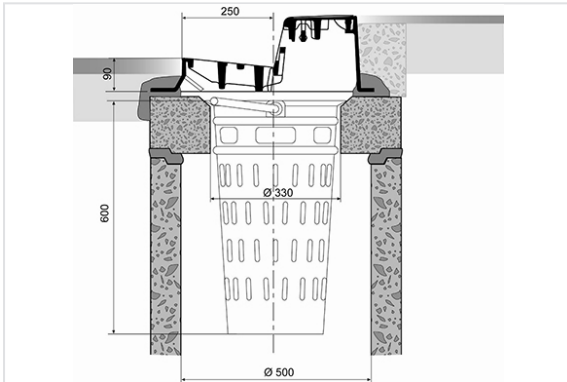

Seau à boue compatible = référence E4

Produits associés



Seau à boue Grilles
SQUADRA et DEDRA 400