


## Bride uni (PECB) à Bride Orientable + Cordon de verrouillage Ve

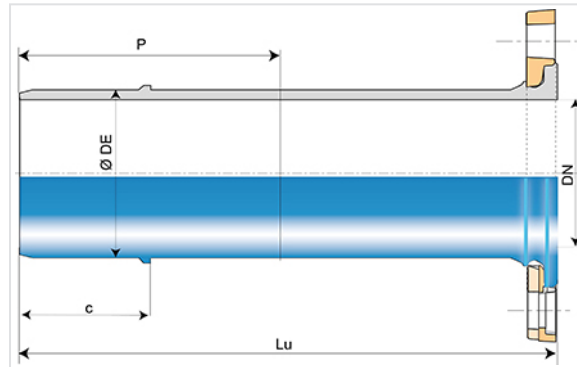

DN	Lu	P	Position du cordon c	PN 10		PN 16		PN 25	
				Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence
100	350 mm	215 mm	90 mm	9,60 kg	SSB10BV10TT				
200	400 mm	230 mm	100 mm	24,50 kg	SSB20BV10TT	24,00 kg	SSB20BV20TT	25,50 kg	SSB20BV30TT
300	450 mm	250 mm	115 mm	47,00 kg	SSB30BV10TT			50,00 kg	SSB30BV30TT
450	495 mm	280 mm	120 mm					118,00 kg	SSB45BV30TT
600	560 mm	310 mm	135 mm	144,00 kg	SSB60BV10TT			190,00 kg	SSB60BV30TT

### Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés



Ensemble de joint à brides  
avec boulonnerie en acier  
galvanisé à chaud